



## S65-V - SZÍN ÉRZÉKELŐ

Színes fotocella 3 külön kimenettel

S65-PA-5-V09-PPP


Optikai érzékelő, színolvasó, 3 kimenet

- 3 független NPN vagy PNP kiemelt és RS 485 soros interface
- LED fehérfényvel és RGB vevővel
- Reakcióidő 335 µs
- 2 nyomógomb, egyszerű beállítás és 4 számjegy kijelző



### TERMÉKLEÍRÁS


Az S65-V egy fehér fényvel és RGB vevővel működő színérzékelő. Az érzékelőnek 3 különböző kimenete van, amelyek egymástól függetlenül programozhatók. A beállításnál „C” (színérték) és „C+I” (színérték + intenzitás) között kell választani. A „C” értéket akkor célszerű használni, ha az érzékelés tárgyát képező színek átlátszó, homályos vagy visszaverő felületen vannak. A „C+I” használata akkor előnyös, ha nagyobb pontosságra van szükség a színárnyalatok változatosságában. Alkalmos szürke skálák érzékelésére is.



- A Output 'OR' function LED
- B Output status LEDs
- C 4 digit display
- D SET push-button
- E SEL push-button
- F M12 connector output, orientable on two positions


### MÉRETEK

S65-V

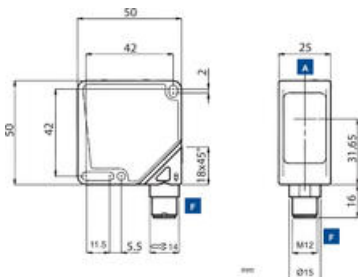

# BEKÖTÉS

## S65-PA-5



Versions and options: refer to **MODEL SELECTION TABLE**

## ADATLAP

Megnevezés

Fájlformátum

Adatlap – S65-V


PDF

[Letöltés](#)

## MŰSZAKI ADATOK




<b>Dimension (mm)</b>	50 x 50 x 25
<b>Elektromos csatlakozás</b>	M12, 8 pólusú csatlakozó
<b>Érzékenység beállítása</b>	Igen
<b>Érzékenység beállítása</b>	Nyomógombok
<b>Fotocellás technológia</b>	Színérzékelő
<b>IP-osztály</b>	IP67
<b>Jóváhagyások</b>	CE, UL
<b>Kilépés</b>	PNP
<b>LED-kijelzés</b>	Igen
<b>LED-kijelzés</b>	4 számjegyű kijelző
<b>Lencse anyaga</b>	Üveg
<b>Light type</b>	Fehér LED
<b>Max. felvett teljesítmény</b>	0,06 A
<b>Max. kimeneti áram</b>	0,1 A
<b>Max. tárolási hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Max. távolság</b>	45 mm
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	55 °C
<b>Min. tárolási hőmérséklet</b>	-20 °C
<b>Min. távolság</b>	5 mm

Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Reakcióidő	0,335 ms
Tápfeszültség	10-30 V DC
Test anyaga	ABS műanyag
Type of light	LED
Tömeg	100 g



- A** Output 'OR' function LED
- B** Output status LEDs
- C** 4 digit display
- D** SET push-button
- E** SEL push-button
- F** M12 connector output, orientable on two positions

### S65-PA-5



Versions and options: refer to **MODEL SELECTION TABLE**

