



TL46 - KONTRASZT ÉRZÉKELŐ RGB LED-DEL

Kontrasztfotocella RGB LED-del

TL46-W-815
954601000 Kontrasztérzékelő, alapszintű, függőleges fényfolt, PNP/NPN

- Széles spektrum RGB LED-el
- Színes móddal ellátott kvitel (TL46-WE)
- Leggyorsabb és pontos alacsony jitter model (TL46-WJ)
- PNP/NPN vagy analóg kimenet
- Forgatgató 5 pozíciós M12 csatlakozó



TERMÉKLEÍRÁS

A TL46 kis reakcióidejű és nagy csatolófrekvenciájú, RGB LED-del működő digitális kontrasztérzékelők sorozata. Az érzékelők az igénybevételeknek ellenálló fémháza vannak elhelyezve, és három különböző változatban kaphatók, így mindig az adott alkalmazásnak legjobban megfelelő készülék választható ki. Tartozékként különböző lencsék állnak rendelkezésre, amelyek felismerési távolsága 9 és 40 m között van.


Függőleges fénypont

Vízszintes fénypont



MÉRETEK

TL46

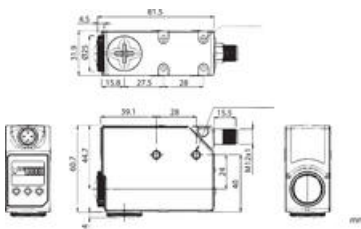

BEKÖTÉS



Model	pin.1	pin.2	pin.3	pin.4	pin.5
TL46-W Base	+10...20Vdc	0Vdc	0Vdc	0Vdc	Output
TL46-W STD	+10...20Vdc	0Vdc	0Vdc	0Vdc	Output
TL46-WUF Base	+10...20Vdc	0Vdc	0Vdc	0Vdc	Output



LETÖLTÉS ADATLAP

Megnevezés

Fájlformátum

Adatlap – TL46

PDF

[Letöltés](#)

MŰSZAKI ADATOK

Dimension (mm)	31 x 81 x 58
Elektromos csatlakozás	M12, 5 pólusú csatlakozó
Érzékenység beállítása	Igen
Érzékenység beállítása	Teach In
Fotocellás technológia	Kontraszt
Frekvencia	15000 Hz
Funkció	Sötétre kapcsol / Világosra kapcsol
IP-osztály	IP67
Jóváhagyások	CE, UL
Kilépés	PNP, NPN
LED-kijelzés	Vörös OUTPUT LED
LED-kijelzés	Igen
Lenccse anyaga	Üveg
Light type	Zöld LED, Vörös LED, Kék LED
Max. felvett teljesítmény	0,05 A
Max. kimeneti áram	0,1 A
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. távolság	12 mm
Max. üzemi hőmérséklet	55 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. távolság	6 mm

Min. üzemi hőmérséklet

-10 °C

Reakcióidő

0,033 ms

Tápfeszültség

10-30 V DC

Test anyaga

Alumínium

Type of light

LED

Tömeg

170 g






INDICATORS AND SETTINGS




- yellow OUTPUT LED
- green READY LED
- orange DELAY LED
- orange KEYLOCK LED
- BiGraph
- 4+ push-buttons
- SET push-button
- Display
- MARK push-button
- BI/GD push-button
- Light/Dark Switch
- Orange Indicators Arrows
- Sensitivity Adjustment Knob

CONNECTIONS

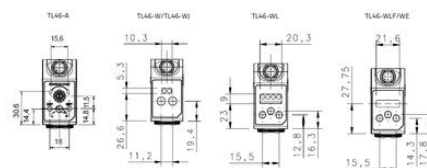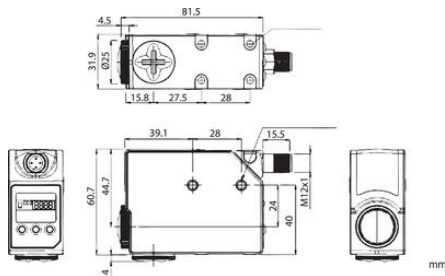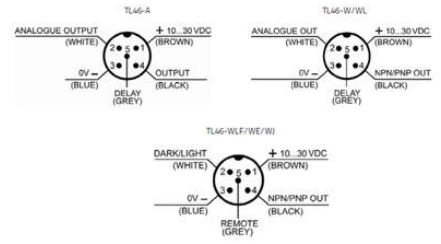

ACCESSORIES



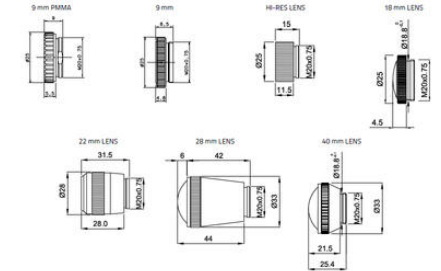


INDICATORS AND SETTINGS



- yellow OUTPUT LED
- green READY LED
- orange DELAY LED
- orange KEYLOCK LED
- BiGraph
- 4+ push-buttons
- SET push-button
- Display
- MARK push-button
- BI/GD push-button
- Light/Dark Switch
- Orange Indicators Arrows
- Sensitivity Adjustment Knob

CONNECTIONS

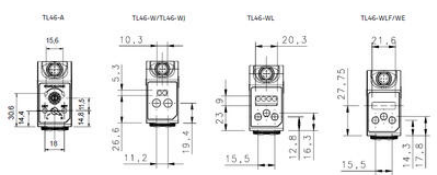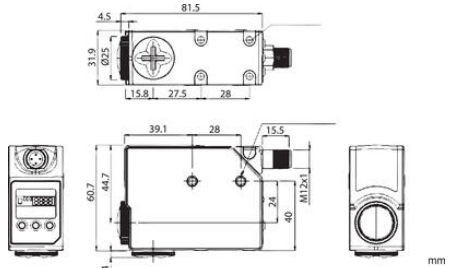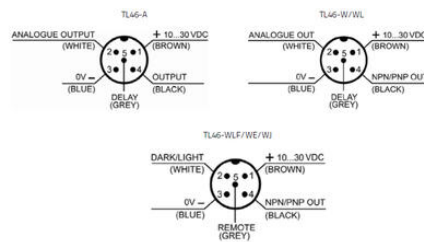

ACCESSORIES

