




## RELECO - FOGLALAT C7 ÉS C9 RELÉHEZ

S7C

Foglalat C7 reléhez, 8 tűs, csavaros

- Sínnel vagy csavarral rögzítés
- Növelt védelem
- Kis kialakítás, csupán 22,5 mm szélesség
- Nyitott csatlakozással szállított
- Tartalmazza a reteszelőcsapot

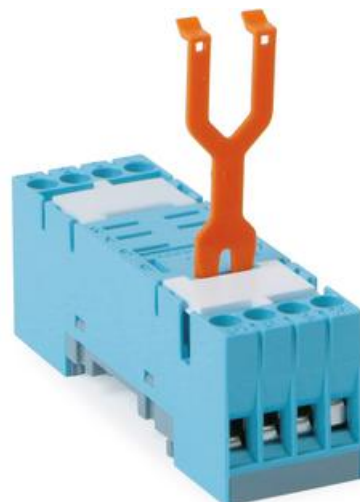

### TERMÉKLEÍRÁS

A C7 relékhez 2 különböző DIN szerinti, valamint egy csavarral szerelhető foglalat kapható. S7C és S7IO; az utóbbi I/O-csatlakozásokat is tartalmaz. Mindkét foglalat könnyen szerelhető DIN-sínekre, beépítési szélességük pedig 15,6 mm. A relé biztonságos szerelését alap kivételként egy narancssárga rögzítőkegnyel biztosítja.

Névleges terhelés: 10 A / 250 V. Csavarméret: M3, Pozi.

Az S7P nyomtatott áramkörre szerelhető fel.

### MŰSZAKI ADATOK

Anyag	Lexan
Csatlakozási terület, egyetlen vezeték	4 mm <sup>2</sup> , 2 x 2,25 mm <sup>2</sup>
Csatlakozási terület, kötegelt vezeték	0,75-1,5 mm <sup>2</sup>
Csavarméret	M3, Pozi
Felszerelés	DIN-sín
Forgatónyomaték-kapcsolat	0,7 Nm
Lekapcsolási feszültség	250 V
Max. tárolási hőmérséklet	80 °C
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	10 A
Min. tárolási hőmérséklet	-40 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Szigetelés, kapcsolat/kapcsolat	2500 V
Szigetelés, kapcsolat/sín	2500 V

