



## ORLACO HLED 10 COLOS SINGLEVIEW MONITOR

Orlaco 10 colos SingleView CornerEye

ORL0224000  
10"-es HLED 1-es monitor

- 12-24 V egyenáramú
- Üzemi hőmérséklet -40 és +85 °C között
- WXGA felbontás 1280xRGBx800 pixel
- IP54 az IEC60529 szerint
- Rázkódásállóság: 50G



### TERMÉKLEÍRÁS

Az Orlaco HLED 10 colos SingleView 1m monitor 1m-es Orlaco GMSL látórendszerrel ellátott tehergépkocsi látásmegoldásaiban használható. Ezzel a SingleView monitorral a kameraképek nem kapcsolhatók, ezért különösen alkalmasak tükörcseréhez, ahol a kép a jogszabályok miatt nem kapcsolható.

#### Műszaki specifikációk

Bemeneti feszültség :12V/24V/DC

Csatlakozó: (GMSL) csatlakozó (kamera bemenet)

Kábel :1m videó multi kábel, 1m táp multi kábel

Rázkódásállóság: 50G

Védelmi osztály: IP54 az IEC60529 szerint

Üzemi hőmérséklet: -40°C és +85°C között

Burkolat: Nagy ütésállóságú autóiipari szintetikus polimer

Tömeg: 0,82 kg (kábellel együtt)

Méret: 37,5 mm

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Felbontás</b>	WXGA 1280 x RGB x 800
<b>IP-osztály</b>	IP54
<b>Kijelzőméret</b>	10,1
<b>Max. tápfeszültség, DC</b>	24 V DC
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	85 °C
<b>Min. tápfeszültség, DC</b>	12 V DC
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-40 °C
<b>Type</b>	Digitális


Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)

- 1 = Red = Video power in: 12V/24V
- 2 = Blue = Aux 1
- 3 = Brown = Aux 2
- 4 = White = Power OV in
- 5 = Grey = CAN-H
- 6 = Yellow = CAN-L
- 7 = White/yellow = N.C.




Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

- 1 = Black = OV
- 2 = Red = Power
- 3 = Yellow = Aux 1
- 4 = Grey = Aux 2
- 5 = Coax core = Video
- 6 = Coax shield = Video GND
- Shielding = To housing

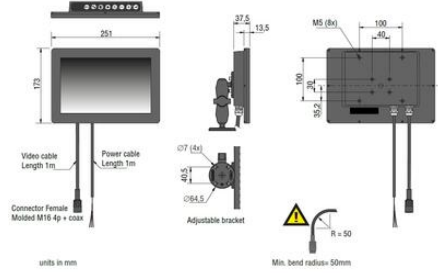

units in mm

Dimensions

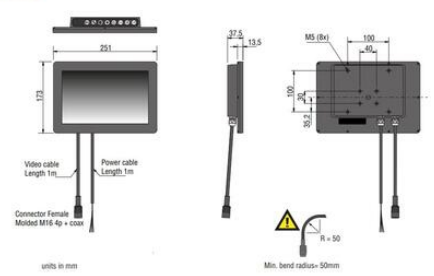

units in mm


Power cable open wired (Secure the power input with a 5A fuse)

- 1 = Red = Video power in: 12V/24V
- 2 = Blue = Aux 1
- 3 = Brown = Aux 2
- 4 = White = Power OV in
- 5 = Grey = CAN-H
- 6 = Yellow = CAN-L
- 7 = White/yellow = N.C.



Video cable front side molded 4p + Coax female connector:

- 1 = Black = OV
- 2 = Red = Power
- 3 = Yellow = Aux 1
- 4 = Grey = Aux 2
- 5 = Coax core = Video
- 6 = Coax shield = Video GND
- Shielding = To housing

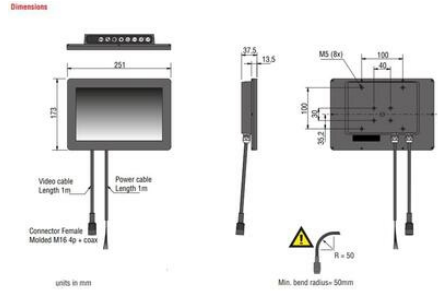

units in mm

Min. bend radius=50mm

Dimensions