

# PILLANGÓSZELEPEK

## DPX/DPAX sorozat

### DPX

- Hőmérséklet 0°C és 120°C között
- Nyomás max. 14 bar
- DN25 ... DN150
- Rozsdamentes acél 1.4404/316L
- SMS, DIN, US csatlakozás



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	120 °C
<b>Max. üzemi nyomás</b>	14 bar
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	0 °C
<b>Test anyaga</b>	Rozsdamentes acél 316L
<b>Tömítések anyaga</b>	EPDM, FKM

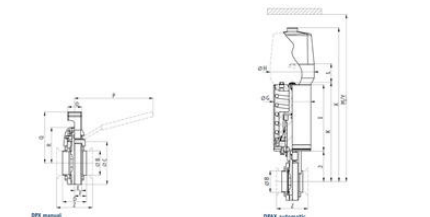



Table 10	UC	D	E	F	UC	40R	I	K	L	M	O	P	Q	R	S	T	Z	Weight only	
DEFINOX	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300	350	400	450	500	550	Weight only	
DEFINOX UC 25	79	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4
DEFINOX UC 32	79	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4
DEFINOX UC 40	79	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4
DEFINOX UC 50	88	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4
DEFINOX UC 65	104	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4
DEFINOX UC 80	119	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4
DEFINOX UC 100	134	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4
DEFINOX UC 125	149	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4
DEFINOX UC 150	164	50	55	25	89	104	137	47	231	53	304	30	165	1000	70	376	408	75	1.4
DEFINOX UC 200	204	58	58	29	114	140	171	129	312	53	395	35	200	1000	140	439	502	95	3.4
DEFINOX UC 250	219	58	58	29	114	140	171	129	312	53	395	35	200	1000	140	439	502	95	3.4
DEFINOX UC 300	234	58	58	29	114	140	171	129	312	53	395	35	200	1000	140	439	502	95	3.4
DEFINOX UC 350	249	58	58	29	114	140	171	129	312	53	395	35	200	1000	140	439	502	95	3.4
DEFINOX UC 400	264	58	58	29	114	140	171	129	312	53	395	35	200	1000	140	439	502	95	3.4
DEFINOX UC 450	279	58	58	29	114	140	171	129	312	53	395	35	200	1000	140	439	502	95	3.4
DEFINOX UC 500	294	58	58	29	114	140	171	129	312	53	395	35	200	1000	140	439	502	95	3.4
DEFINOX UC 600	314	58	58	29	114	140	171	129	312	53	395	35	200	1000	140	439	502	95	3.4
DEFINOX UC 700	334	58	58	29	114	140	171	129	312	53	395	35	200	1000	140	439	502	95	3.4
DEFINOX UC 800	354	58	58	29	114	140	171	129	312	53	395	35	200	1000	140	439	502	95	3.4
DEFINOX UC 900	374	58	58	29	114	140	171	129	312	53	395	35	200	1000	140	439	502	95	3.4
DEFINOX UC 1000	394	58	58	29	114	140	171	129	312	53	395	35	200	1000	140	439	502	95	3.4