

GÖMBSZELEPEK

DBX/DBAX sorozat

DBX


- Hőmérséklet -30°C és 160°C között
- Nyomás max. 20 bar
- DN8... DN65
- Rozsdamentes acél 1.4404/316L
- Különböző csatlakozási típusok



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Max. üzemi hőmérséklet	160 °C
Max. üzemi nyomás	20 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L

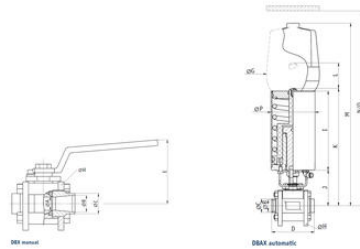

Full port Ø	HA	GB	HC	D	E	F	HC	SH	I	J	K	L	M	N	Ø	ØP	Weight in kg	
ISO																	DBX	DBAX
08	11.1	8.5	11.5	65	70	120	104	56	117	18	221	49	385	390	415	89	0.7	4.3
10	11.1	11.2	11.2	65	70	120	104	56	117	18	221	49	385	390	415	89	0.7	4.3
15	11.1	11.2	11.2	70	75	120	104	63	117	18	224	49	388	393	418	89	1.0	4.2
20	11.1	11.2	11.2	85	91	160	154	80	117	18	234	49	398	403	428	89	1.8	5
25	11.1	11.2	11.2	95	101	160	154	88	117	18	238	49	402	407	432	89	2.1	5.5
32	11.1	11.2	11.2	110	116	190	184	104	117	18	258	49	420	425	450	89	3.3	6.7
40	11.1	11.2	11.2	125	131	190	184	117	117	18	261	49	425	430	455	89	4.2	7.7
50	11.1	11.2	11.2	150	156	220	214	145	117	18	282	51	446	451	476	116	8.7	12.3
Reduced port Ø																		
08	11.1	11.1	11.1	65	70	120	104	56	117	18	221	49	385	390	415	89	0.7	4.1
10	11.1	11.1	11.1	65	70	120	104	63	117	18	224	49	388	393	418	89	0.8	4.2
15	11.1	11.1	11.1	70	75	120	104	63	117	18	224	49	388	393	418	89	1.0	4.1
20	11.1	11.1	11.1	85	91	160	154	80	117	18	234	49	402	407	432	89	1.8	5.5
25	11.1	11.1	11.1	95	101	160	154	88	117	18	238	49	402	407	432	89	2.1	5.5
32	11.1	11.1	11.1	110	116	190	184	104	117	18	258	49	425	430	455	89	3.1	6.5
40	11.1	11.1	11.1	125	131	190	184	117	117	18	261	49	425	430	455	89	4.3	7.7
50	11.1	11.1	11.1	150	156	220	214	145	117	18	282	51	446	451	476	116	8.8	12