

GÖMBSZELEPEK

DBX/DBAX sorozat

DBX


- Hőmérséklet -30°C és 160°C között
- Nyomás max. 20 bar
- DN8... DN65
- Rozsdamentes acél 1.4404/316L
- Különböző csatlakozási típusok



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Max. üzemi hőmérséklet	160 °C
Max. üzemi nyomás	20 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Test anyaga	Rozsdamentes acél 316L

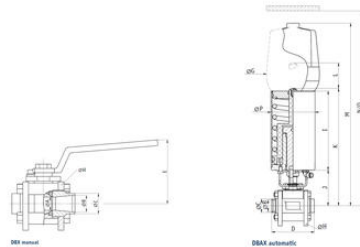

Full port Ø	HA	GB	HC	D	E	F	HC	SH	I	J	K	L	M	N	Ø	ØP	Weight in kg	
ISO																	DBX	DBAX
08	11.1	8.5	11.5	65	70	120	104	56	117	18	221	49	385	390	415	89	0.7	4.3
012	11.1	13.2	13.2	65	70	120	104	56	117	18	221	49	385	390	415	89	0.7	4.3
015	14	15.3	15.7	80	75	120	104	63	117	18	224	49	388	393	418	89	1.6	4.2
020	19	22.9	26.8	85	91	160	154	80	117	18	234	49	398	403	428	89	1.8	5
025	25	29.7	31.7	95	100	160	154	88	117	18	238	49	402	407	432	89	2.1	5.5
032	33	37.2	42.4	110	115	190	184	104	117	18	256	49	420	425	450	89	3.3	6.7
040	38	43.1	48.3	120	125	190	184	117	117	18	261	49	425	430	455	89	4.2	7.7
050	50	54.5	60.3	150	157	220	214	148	117	18	282	51	446	451	476	116	8.7	12.3
Reduced port Ø																	DBX	DBAX
015	11.1	11.1	21.3	65	70	120	104	56	117	18	221	49	385	390	415	89	0.7	4.1
020	14	22.9	26.9	70	75	120	104	63	117	18	224	49	388	393	418	89	0.8	4.2
025	18	29.7	31.7	80	85	160	154	80	117	18	234	49	398	403	428	89	1.6	5
032	25	37.2	42.4	100	95	160	154	88	117	18	238	49	402	407	432	89	2.1	5.5
040	33	43.1	48.3	110	115	190	184	104	117	18	256	49	420	425	450	89	3.1	6.5
050	38	54.5	60.3	125	130	200	194	117	117	18	261	49	425	430	455	89	4.3	7.7
065	50	70.3	76.1	150	157	220	214	148	117	18	282	51	446	451	476	116	8.8	12