



## ALAPLAP, CNOMO 15-30

### Kalorimetrikus

88263002

630 CNOMO15 egy pontos felszerelést biztosító alaplap  
M5



- Al- ház
- Elérhető 1-12 szelephez
- Az egyik oldalon dugókkal van ellátva




## TERMÉKLEÍRÁS

## MŰSZAKI ADATOK

<b>Csatlakozás</b>	M5
<b>Szelepek száma</b>	1 pc
<b>Test anyaga</b>	Alumínium
<b>Tömeg</b>	0,011 kg

Specification av vilken omgivningstemperatur ventilens klarar, vilket är beroende av monterings sätt			
Effekt spole	Version av elektrisk anslutning		
0,50 W	Standard	-10 °C till +60 °C	-10 °C till +50 °C
0,60 W	Lysladd + Innesladdspole	-10 °C till +60 °C	-10 °C till +50 °C
1,00 W	Standard	-25 °C till +60 °C	-25 °C till +60 °C
1,10 W	Lysladd + Innesladdspole	-25 °C till +60 °C	-25 °C till +60 °C
2,00 W	Standard	-10 °C till +50 °C	-10 °C till +40 °C
2,10 W	Lysladd + Innesladdspole	-10 °C till +50 °C	-10 °C till +40 °C

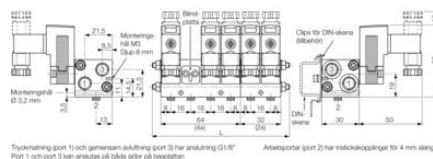

Tryckmätning (port 1) och gemensam anslutning (port 3) har anslutning G1/8"

Port 1 och port 3 kan anslutas på olika sätt på köpskicket

Arbetsportar port 2 har motkollkopplingar för 4 mm slang