



2/2 GŐZSZELEP 3/8"-2"

220 Sorozat

SCE220A019

Elektromágneses szelep, 2/2, NC, 3/8", 230/50


- Alaphelyzetben zárt
- Közeg hőmérséklet 185 °C-ig
- Működésnyomás 0.35 - 10 bar, gőz
- Sárgaréz ház
- Sárgaréz test




TERMÉKLEÍRÁS

MÉRETEK

1. ábra



Ábra 2. ábra

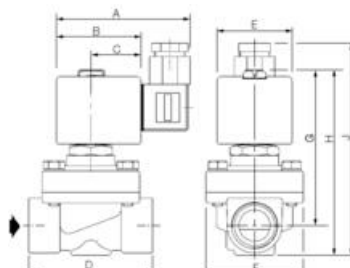

| Szög | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Tömeg (kg) | Írány |
|---------------|----|----|----|----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|------------|-----------|
| SCE220 | | | | | | | | | | | | | |
| A019 | 80 | 50 | 30 | 70 | 45 | 58 | 88 | 102 | 119 | – | – | 0,9 | 2. ábra 2 |
| A021 | 80 | 50 | 30 | 70 | 45 | 58 | 88 | 102 | 119 | – | – | 0,9 | 2. ábra 2 |
| A023 | 80 | 50 | 30 | 71 | 45 | 58 | 92 | 109 | 126 | – | – | 1,0 | 2. ábra 2 |
| 025 | 80 | 50 | 30 | 47 | 95 | 45 | 25 | 78 | 106 | 147 | 162 | 1,8 | 2. ábra 1 |
| 027 | 80 | 50 | 30 | 46 | 93 | 45 | 29 | 89 | 106 | 147 | 162 | 2,1 | 2. ábra 1 |
| 029 | 80 | 50 | 30 | 55 | 111 | 45 | 33 | 104 | 110 | 160 | 175 | 2,8 | 2. ábra 1 |
| 030 | 80 | 50 | 30 | 64 | 129 | 45 | 38 | 119 | 120 | 190 | 205 | 4,6 | 2. ábra 1 |

SPECIÁLIS KIVITEL

- További feszültségek
- Robbanásbiztos kivitel

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Áteresztőképesség | 16 mm |
| Csatlakozás | 3/8 BSP |
| Felvett teljesítmény | 10,5 W |
| Feszültség, AC | 230 V |
| Funkció 1 | 2/2 |
| Funkció 2 | Rendszerint zárt |
| Illesztési felület anyaga | Sárgaréz |
| Illesztési felület tömítésének anyaga | PTFE |
| IP-osztály | IP65 |
| Közegek | Forró víz vagy gőz |
| Közeghőmérséklet eddig: | 184 °C |
| Közeghőmérséklet ettől: | -20 °C |
| Max. differenciál levegőnyomás | 10 bar |
| Max. differenciál víznyomás | 10 bar |
| Max. differenciálnyomás | 10 bar |
| Max. nyomás | 10 bar |
| Max. szállítás | 43 l/min |
| Max. üzemi hőmérséklet | 40 °C |
| Min. differenciálnyomás | 0,35 bar |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Nyomófej anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rugó anyaga | Rozsdamentes acél |
| Rövidzárási gyűrű anyaga | Réz |
| Tekeracs anyaga | Epoxi |
| Test anyaga | Sárgaréz |
| Type of valve | Solenoid valve |
| Tömítések anyaga | EPDM |
| Válaszidő ki | 120 ms |
| Zárás késleltetése | 40 ms |

