



KAPCSOLÓ MEGSZAKÍTÓ 25A

Névleges Hőáram I_{th} 25A

0172001

Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 25 A + fogantyú

- 3 pólusú kapcsoló test
- Első & hátsó rögzítés
- Semleges & egyéb pólusok
- Fogantyú & tengelykapcsoló vezérlés opciók
- Burkolat rögzítés opció




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Felszerelés	Felcsavarozható, TS35
Jóváhagyások	CB, cUL, UL
Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsarúval	6 mm ²
Max. csatlakozás, tömör vezeték	10 mm ²
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Mechanikai élettartam AC20 (millió)	0.1
Megszakítási kapacitás áramerőssége	25 A
Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsarúval	0.75 mm ²
Min. tárolási hőmérséklet	-30 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Névleges bekapcsolási teljesítmény (A_{eff}/400 V)	710 A
Névleges lökőfeszültség-állóság, U_{imp} (Tűlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3)	6 kV
Névleges megszakítóképesség (A_{eff}/400 V)	330 A

Névleges rövid idejű határáram, I _{cw} (A _{eff} /400 V/1 s)	350 A
Névleges szigetelési feszültség, U _i	690 V
Névleges tartós áram I _u	25 A
Névleges üzemi áramerősség, I _e (AC15/230 V)	6 A
Névleges üzemi áramerősség, I _e (AC15/400 V)	4 A
Névleges üzemi áramerősség, I _e (AC21A/22 A)	25 A
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x500 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x690 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V)	4 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x500 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x690 V)	5,5 kW
Névleges zárlati bekapcsoló képesség, I _{cm} (kA csúcsponti érték/400 V)	1 kA
Oszlopok száma	3
Rövidzárlati áramerősség (kA _{eff} /400 V)	10 kA
Rövidzárlati áramerősség gI/gG biztosítókkal (A)	25 A
Szabványok	CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508
Szín	Vörös/sárga
Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, I _{th}	25 A
Szokványos termikus áramerősség tokozaton belül, I _{the}	20 A
Típus	Kapcsoló és fogantyú
Védettségi osztály, panel elülső oldala	IP40
Védettségi osztály, panel hátulja	IPxxB

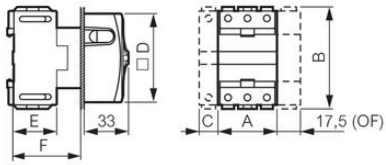

Dimensions

- A: 44
- B: 75.4
- C: 14.5
- D: □ 66
- E: 36
- F: 50

