



KAPCSOLÓ MEGSZAKÍTÓ 80A

Névleges Hőáram Ith 80A

0172401

Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 80 A + fogantyú

- 3 pólusú kapcsoló test
- Első & hátsó rögzítés
- Semleges & egyéb pólusok
- Fogantyú & tengelykapcsoló vezérlés opciók

BACO®




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|--|-----------------------|
| Felszerelés | Felcsavarozható, TS35 |
| Jóváhagyások | CB, cUL, UL |
| Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsarival | 35 mm ² |
| Max. csatlakozás, tömör vezeték | 50 mm ² |
| Max. tárolási hőmérséklet | 70 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 70 °C |
| Mechanikai élettartam AC20 (millió) | 0.04 |
| Megszakítási kapacitás áramerőssége | 80 A |
| Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsarival | 2.5 mm ² |
| Min. tárolási hőmérséklet | -30 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -30 °C |
| Névleges bekapcsolási teljesítmény (A_{eff}/400 V) | 1970 A |
| Névleges lökőfeszültség-állóság, U_{imp} (Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3) | 6 kV |
| Névleges megszakítóképesség (A_{eff}/400 V) | 800 A |

| | |
|---|--------------------------------|
| Névleges rövid idejű határáram, I _{cw} (A _{eff} /400 V/1 s) | 1100 A |
| Névleges szigetelési feszültség, U _i | 690 V |
| Névleges tartós áram I _u | 80 A |
| Névleges üzemi áramerősség, I _e (AC15/230 V) | 6 A |
| Névleges üzemi áramerősség, I _e (AC15/400 V) | 4 A |
| Névleges üzemi áramerősség, I _e (AC21A/22 A) | 80 A |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V) | 18,5 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V) | 30 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x500 V) | 37 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x690 V) | 22 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V) | 15 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V) | 22 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x500 V) | 30 kW |
| Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x690 V) | 18,5 kW |
| Névleges zárlati bekapcsoló képesség, I _{cm} (kA csúcsponti érték/400 V) | 2,8 kA |
| Oszlopok száma | 3 |
| Rövidzárlati áramerősség (kA _{eff} /400 V) | 10 kA |
| Rövidzárlati áramerősség gI/gG biztosítókkal (A) | 80 A |
| Szabványok | CSA 22.2, IEC 60947-3 , UL 508 |
| Szín | Vörös/sárga |
| Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, I _{th} | 80 A |
| Szokványos termikus áramerősség tokozaton belül, I _{the} | 63 A |
| Típus | Kapcsoló és fogantyú |
| Védettségi osztály, panel elülső oldala | IP40 |
| Védettségi osztály, panel hátulja | IPxxB |

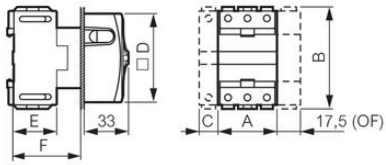

Dimensions

- A: 71.8
- B: 93
- C: 26.8
- D: □ 86
- E: 63.8
- F: 70

