



## KAPCSOLÓ MEGSZAKÍTÓ 25A

Névleges Hőáram I<sub>th</sub> 25A

0172001

Leválasztókapcsoló, 3 pólusú, 25 A + fogantyú

- 3 pólusú kapcsoló test
- Első & hátsó rögzítés
- Semleges & egyéb pólusok
- Fogantyú & tengelykapcsoló vezérlés opciók
- Burkolat rögzítés opció




### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Felszerelés</b>	Felcsavarozható, TS35
<b>Jóváhagyások</b>	CB, cUL, UL
<b>Max. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsarúval</b>	6 mm <sup>2</sup>
<b>Max. csatlakozás, tömör vezeték</b>	10 mm <sup>2</sup>
<b>Max. tárolási hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	70 °C
<b>Mechanikai élettartam AC20 (millió)</b>	0.1
<b>Megszakítási kapacitás áramerőssége</b>	25 A
<b>Min. csatlakozás, sodrott vezeték kábelsarúval</b>	0.75 mm <sup>2</sup>
<b>Min. tárolási hőmérséklet</b>	-30 °C
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-30 °C
<b>Névleges bekapcsolási teljesítmény (A<sub>eff</sub>/400 V)</b>	710 A
<b>Névleges lökőfeszültség-állóság, U<sub>imp</sub> (Túlfeszültség-kategória: III – Szennyeződés: 3)</b>	6 kV
<b>Névleges megszakítóképesség (A<sub>eff</sub>/400 V)</b>	330 A

Névleges rövid idejű határáram, I <sub>cw</sub> (A <sub>eff</sub> /400 V/1 s)	350 A
Névleges szigetelési feszültség, U <sub>i</sub>	690 V
Névleges tartós áram I <sub>u</sub>	25 A
Névleges üzemi áramerősség, I <sub>e</sub> (AC15/230 V)	6 A
Névleges üzemi áramerősség, I <sub>e</sub> (AC15/400 V)	4 A
Névleges üzemi áramerősség, I <sub>e</sub> (AC21A/22 A)	25 A
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x230 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x400 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x500 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC23A/3x690 V)	7,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x230 V)	4 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x400 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x500 V)	5,5 kW
Névleges üzemi teljesítmény (AC3/3x690 V)	5,5 kW
Névleges zárlati bekapcsoló képesség, I <sub>cm</sub> (kA csúcsponti érték/400 V)	1 kA
Oszlopok száma	3
Rövidzárlati áramerősség (kA <sub>eff</sub> /400 V)	10 kA
Rövidzárlati áramerősség gI/gG biztosítókkal (A)	25 A
Szabványok	CSA 22.2, IEC 60947-3, UL 508
Szín	Vörös/sárga
Szokványos termikus áramerősség szabad levegőn, I <sub>th</sub>	25 A
Szokványos termikus áramerősség tokozaton belül, I <sub>the</sub>	20 A
Típus	Kapcsoló és fogantyú
Védettségi osztály, panel elülső oldala	IP40
Védettségi osztály, panel hátulja	IPxxB

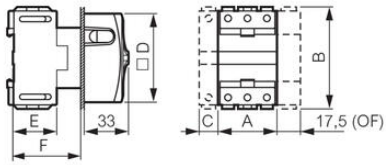

**Dimensions**

- A: 44
- B: 75.4
- C: 14.5
- D: □ 66
- E: 36
- F: 50

