




ADATGYŰJTŐ DME-S ENERGIAMÉRŐKHÖZ

DMECD

Adatgyujto DME, 8 DI, RS485, bovitheto



- Grafikus LCD kijelző
- Pulzusszámláláshoz
- 8 beépített bemenet
- Bővíthető
- Rs485-tel

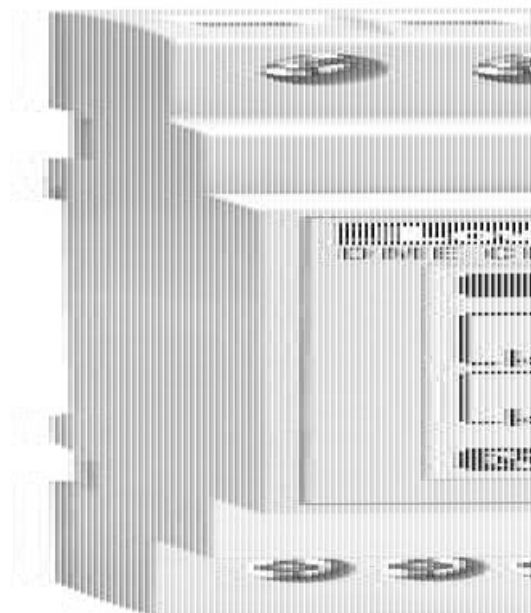

TERMÉKLEÍRÁS

A DME CD növeli a DME sorozatú energiamérők potenciálját. A DME CD adatokat gyűjt a mérőkből, és lehetővé teszi a központi olvasást vagy az adatgyűjtést a Szoftver Synergy-ben való olvasáshoz. A DME CD egyetlen egységként is használható számos más alkalmazásban a különböző típusú számlálók fogyasztásának mérésére az RS485-ön keresztül. A konfiguráció nagy rugalmassága egyedülállóvá teszi az eszközt a maga nemében. A grafikus LCD kijelző nagy felhasználóbarátságot biztosít, és 3 bővítmódul csatlakoztatásának képességével az EXM sorozatból kiválaszthatja például a kívánt kommunikációs portot és / vagy bővítheti az egység bemeneteinek számát. A DME CD-hez megfelelő bővítmódulok a "Tartozékok" fül alatt találhatóak. Az elöl található három nyomógombbal könnyedén navigálhat a különböző oldalak között. A fel/le nyíl az oldalak közötti görgetésre, a kijelzőn megjelenő beállítások kiválasztására vagy a beállítások módosítására (növelés/csökkentés) használható. gombot az alapul szolgáló oldalak elérésére vagy a kijelölés megerősítésére használják. A MENU hozzáférést biztosít vagy leállít a mérő főmenüjéhez és almenüjéhez. További információkért tekintse meg az adatlapot a "Letöltés" fül alatt.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|---------------------------------|--|
| Bővíthető | Igen |
| Felszerelés | DIN sín |
| Felvett teljesítmény | 3,6 W |
| Felvett teljesítmény | 8,8 VA |
| IP-osztály, csatlakozás | IP20 |
| IP-osztály, elülső oldal | IP40 |
| Jóváhagyások | CSA C22.2-N°61010-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61010-1, UL 61010-1 |
| Max. frekvencia | 66 Hz |
| Max. tápfeszültség, AC | 264 V AC |
| Max. tápfeszültség, DC | 300 V DC |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Max. tárolási hőmérséklet | 80 °C |
| Min. frekvencia | 45 Hz |
| Min. tápfeszültség, AC | 187 V AC |
| Min. tápfeszültség, DC | 94 V DC |
| Min. tárolási hőmérséklet | -30 °C |
| Number of expansion modules max | 3 pc |
| Operating temperature from | -20 °C |
| Operating temperature to | 55 °C |
| RS485 | Igen |
| Tömeg | 0,315 kg |

