



SZOLENOID MŰKÖDTETŐ ECR

ECR sorozat

ECR40-07

- Ugyanaz az erő mindkét irányban
- B. osztályú tekercselés (130 °C)
- Dupla tekercs
- 837N-ig terjedő erő
- Különleges kivitel elérhető




TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Absorbed power @ 20°C, 100% duty	13 W
Absorbed power @ 20°C, 15% duty	75 W
Absorbed power @ 20°C, 25% duty	45 W
Absorbed power @ 20°C, 40% duty	30 W
Absorbed power @ 20°C, 5% duty	210 W
Beginning of stroke force at 100% duty	10 N
Beginning of stroke force at 15% duty	28 N
Beginning of stroke force at 25% duty	22 N
Beginning of stroke force at 40% duty	17,9 N
Beginning of stroke force at 5% duty	46 N
End of stroke force at 100% duty	10,4 N
End of stroke force at 15% duty	27 N
End of stroke force at 25% duty	19,6 N
End of stroke force at 40% duty	16 N
End of stroke force at 5% duty	43 N
Feszültség típusa	DC
IP-osztály	IP40
Löklet	7 mm

Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, DC	6 V
Spring return	Nem
Szigetelési osztály	B(130°C)
Total weight	800 g

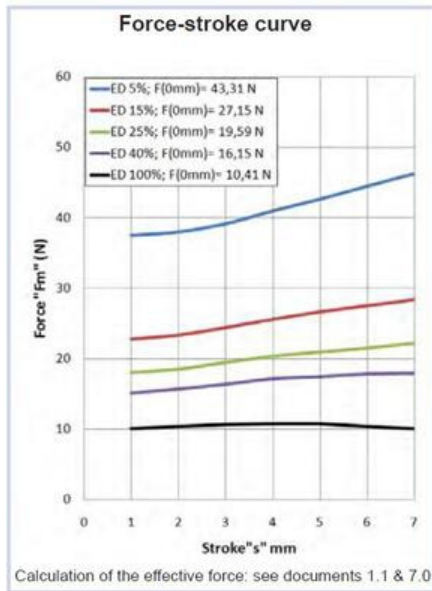

Duty-cycle ED%	Standard voltages						Under demand voltages						
	VDC						VAC		VDC		VAC		
	6	12	24	48	100	125	205	110	230	Min	Max	Min	Max
100%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	5	250	x	x
40%	o	o	o	o	o	o	o	x	x	6	250	x	x
25%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250	x	x
15%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	9	250	x	x
5%	x	o	o	o	o	o	o	x	x	12	250	x	x

Lay out: o = Available ; x = Unavailable

