




VM SZOLENOID

VM sorozat

VM20

- Tartóerő feszültség nélkül
- B. osztályú tekercselés (130 °C)
- 100%-os munkaciklus
- Legfeljebb 2000N erejű erő
- Különleges kivitel elérhető

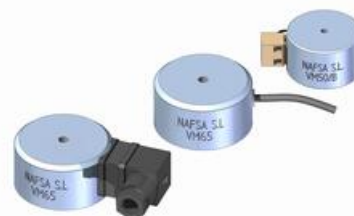

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Duty cycle	100 %
Feszültség típusa	DC
IP-osztály	IP65
Max. feszültség, DC	24 V
Szigetelési osztály	B(130°C)
Teljesítmény	2,6 W
Total weight	40 g

TYPE	P at 20°C (W)	Thickness of the piece to hold (mm)	Air gap (mm) ΔL			Magnetic Force Fm (N)
			0	0,1	0,2	
VM20	2,6	1	18	5	1	
		3	18	5	1	
		10	18	5	1	
VM25	4,3	1	20	7	3	
		3	23	7	4	
		10	23	10	7	
VM30	4,5	1	24	10	5	
		3	45	10	6	
		10	52	14	7	
VM40	7	1	39	29	22	
		3	108	57	29	
		10	128	58	37	
VM50	10	1	43	30	28	
		3	129	110	75	
		10	226	125	90	
VM65	14	1	44	35	25	
		3	266	203	140	
		10	374	238	145	
VM80	18	1	44	35	25	
		3	294	267	217	
		10	588	362	256	
VM100	25	1	45	35	25	
		3	299	282	262	
		10	1000	745	519	
VM150	45	1	93	75	60	
		3	415	350	320	
		10	2000	1500	1300	



TYPE	∅A (±0,3)	B	C∅xL	D	E	F	Weight(Kg)
VM 20	20	M-3	25 5	—	—	—	0,04
VM 25	25	M-4	27 5	—	—	—	0,05
VM 30	30	M-4	28 5	—	—	—	0,17
VM 40	40	M-5	30 8	—	—	—	0,24
VM 50	50	M-5	35 8	—	—	—	0,44
VM 65	65	M-6	40 8	112	85	—	0,74
VM 80	80	M-6	40 10	147	115	—	1,42
VM 100	100	M-10	60 10	147	115	—	2,52
VM 150	150	M-16	65 15	197	165	—	8,00