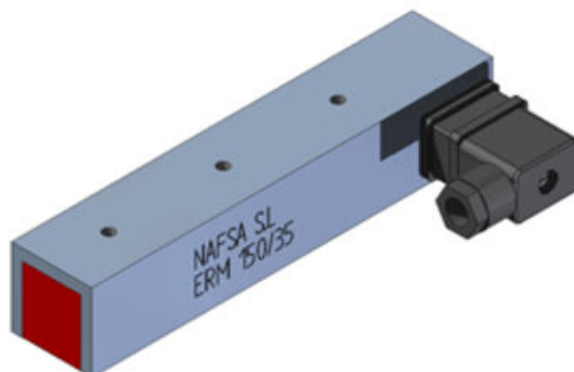


**ERM SZOLENOID**

ERM sorozat

ERM100/35

- Négyszögletes elektromágnes
- B osztályú tekercselés (130 °C)
- 100%-os munkaciklus
- 7450N-ig terjedő szilárdság
- Különleges kivitel elérhető

**TERMÉKLEÍRÁS****MŰSZAKI ADATOK**

Duty cycle	100 %
IP-osztály	IP65
Max. feszültség, DC	24 V
Szigetelési osztály	B (130°C)
Teljesítmény	10 W
Total weight	900 g

TYPE	P at 20°C (W)	e (mm)	Airgap (mm)				
			0	0,1	0,2	0,5	1
ERM100/35	1	32	22	12	6	6	
	3	396	308	120	45	8	
	6	994	329	190	52	12	
ERM150/35	1	1090	657	365	90	21	
	3	1450	904	490	116	35	
	6	3610	1109	690	136	46	
ERM200/35	1	80	60	42	28	14	
	3	928	720	260	94	20	
	6	1400	810	460	121	27	
ERM400/35	1	172	131	91	60	35	
	3	2100	1400	837	210	45	
	6	3060	1722	982	263	60	
ERM500/35	1	210	150	100	60	36	
	3	2323	1806	674	234	56	
	6	3540	2100	1114	255	70	
ERM600/35	1	226	173	96	66	40	
	3	2653	2053	706	266	66	
	6	4053	2256	1286	346	80	
ERM150/60	1	140	112	102	75	50	
	3	750	680	600	445	100	
	6	1600	1490	1100	610	200	
ERM200/60	1	1900	1500	1250	650	210	
	3	295	165	155	116	72	
	6	1130	990	890	680	250	
ERM500/60	1	553	440	397	310	190	
	3	3150	2630	2300	1600	780	
	6	7250	5870	4850	2380	830	
						910	

Magnetic force Fm (N)

TYPE	A	B	C	D	E	F	H	NP of holes	Compression stand	Weight(kg)
ERM100/35	125				10		2			0,9
ERM150/35	175				10		3			1
ERM200/35	225	35±0,3	34±0,1	25	50		4	M-6	PG-9	1,5
ERM400/35	425				12		8			2,8
ERM500/35	525				12		10			3,5
ERM600/35	625				12		12			4,5
ERM150/60	180				40	70	2	M-8		2,3
ERM200/60	230	60±0,1	49,5±0,2	40	120	12	2		PG-11	3
ERM500/60	630				70	120	4			7,8

