



## PERSELY, SAVÁLLÓ 61000

61 000 Sorozat

61050 6/4

Válaszfalnál használt összekötőelem 6/4 csőhöz


- Saválló acél AISI 316L
- Nyomás tartomány 100 bar-ig
- -100 és + 200 ° C közötti hőmérséklet-tartomány
- Szilikon nélkül



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Anyacsavar anyaga</b>	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)
<b>Belső tömlőátmérő</b>	4 mm
<b>Csatlakozás</b>	M10x1
<b>Csomagolóanyag</b>	FKM
<b>Jóváhagyások</b>	PED, REACH, RoHS
<b>Kiszerezés</b>	10 pc
<b>Kivitel</b>	I
<b>Külső tömlőátmérő</b>	6 mm
<b>Közegek</b>	Sűrített levegő, vákuum, víz
<b>Test anyaga</b>	Rozsdamentes acél SIS2350 (316L)
<b>Tömlőminőség</b>	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

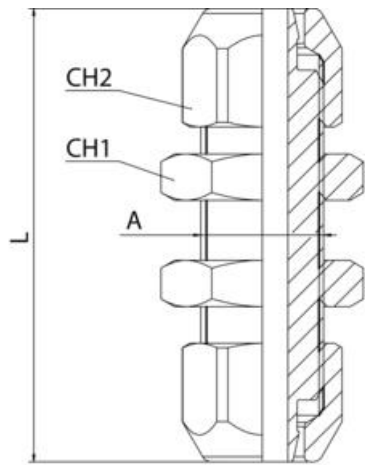

	M	L	CH1	CH2
61050 6/4	M10x1	44,0	17,0	12,0
61050 8/6	M12x1	44,0	17	14,0