



## SZŰRŐ SZABÁLYOZÓ 1/4"-1/2" MÉRET

652 Sorozat

G652APBP2GA00DN

Szűrőszabályozó, 5 µm, 0,2–3 bar, 1/4", félautomatikus

- Levegő és semleges gázok nyomásszabályozása és szűrése
- A vezérlési tartomány 0,2-3 bar és 0,5-10 bar
- Szűrés: 5 µm és 25 µm
- Csatlakozási méret G1 / 4 "-től G1 / 2-ig"
- Beépített nyomásmérő



### TERMÉKLEÍRÁS

A szűrőszabályozó a nyomásszabályozó és a légszűrő helytakarékos kombinációja. A szabályozó csökkenti a bejövő nyomást, és stabilizálja a rendszernyomást a beállított értékre, a szűrő pedig szűri a levegőben lévő szilárd és folyékony szennyeződések, például a porszemcséket és a kondenzvizet. Megfelelő szűréssel megelőzhető a meghibásodás, és minimálisra szorítható a sűrített levegős komponensek kopása.



Speciális kivitel

- Készre szerelve, falra szerelhető rögzítőelemmel
- Készre szerelve, panelre szerelhető rögzítőelemmel
- Kerek nyomásmérő
- FPM-tömítések
- Fémtál
- NPTF menetes csatlakozás
- Záró funkcióhoz igazítva.
- Alacsony hőmérsékletek, -40 °C
- Magas hőmérsékletek, 80 °C
- ATEX-besorolás, 1–21-es zóna
- CUTR-tanúsítvány (EAC)

### MŰSZAKI ADATOK

Belső alkatrészek anyaga	Sárgaréz, PA
Csatlakozás	1/4 BSP
Csatlakozás anyaga	PA
Edény anyaga	Polikarbonát
Illesztési felület anyaga	NBR

<b>Közegek</b>	Sűrített levegő és semleges gázok
<b>Közeghőmérséklet eddig:</b>	50 °C
<b>Közeghőmérséklet ettől:</b>	-20 °C
<b>Max. szállítás</b>	3800 l/min
<b>Max. tápnyomás</b>	16 bar
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	50 °C
<b>Min. tápnyomás</b>	0 bar
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-20 °C
<b>Rugó anyaga</b>	Rozsdamentes acél
<b>Szabályozási tartomány max. értéke</b>	3 bar
<b>Szabályozási tartomány min. értéke</b>	0,2 bar
<b>Szűrő anyaga</b>	Polietilén
<b>Test anyaga</b>	Alumínium
<b>Tömeg</b>	0,546 kg
<b>Tömítések anyaga</b>	NBR
<b>Védőanyag</b>	PA

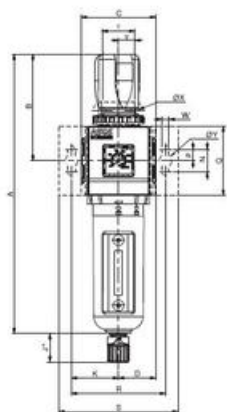

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L
248	94,5	66	33	69	30,5	4	160	25	41,75	42
M	N	P	Q	R	S	T	V	W	OX	OY
50	20	10	61,5	83,5	106,5	29	14,5	8,3	7	11