




# LEVEGŐ VEZÉRELT 1/4" VAGY NAMUR

551 Sorozat

G551A105

Szelep, 3/2, Levegő monost. G1/4"

- Funkció 3/2-5/2
- Környezetvédelmi kialakítás
- Nagy áramlás tartomány
- Robosztus kialakítás alumínium házza

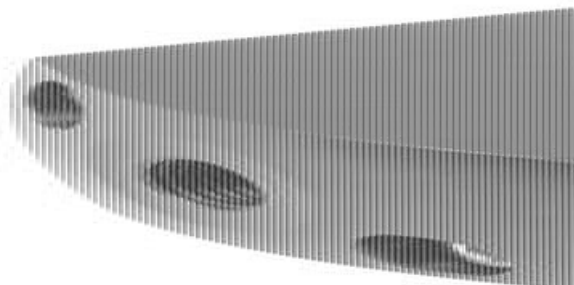

## TERMÉKLEÍRÁS

Légvezérelt tolószelep 1/4"-es csatlakozáshoz vagy NAMUR kivitelhez.

Az 1/4"-es szelep környezeti védelemmel ellátott kivitelben rendelhető, míg a NAMUR szelep ezt alap kivitelben is biztosítja. A környezeti védelemmel ellátott kialakítás azt jelenti, hogy a szelep belső részei a környezettől teljesen elszigeteltek, így például a részecskék vagy az agresszív folyadékok nem tudnak behatolni.

Az 1/4"-es szelep 3/2-es vagy 5/2-es változatban rendelhető, és felszerelhető önállóan vagy a közös betáplálás érdekében lécre is. A NAMUR-szelep alap kivitelben két adapterlemezzel rendelkezik.

Attól függően, hogy melyiket választja, ugyanazzal a szeleppel 3/2-es vagy 5/2-es funkció is elérhető.

## MŰSZAKI ADATOK

<b>Belső alkatrészek anyaga</b>	Alumínium, POM, Rozsdamentes acél
<b>Csatlakozás</b>	G1/4
<b>Csatlakozás, levegő</b>	G1/8
<b>Felszerelés</b>	Önálló
<b>Funkció</b>	3/2, Pneumatikus, rugós visszaállítás a kiindulási helyzetbe, Rendszerint zárt
<b>IP-osztály</b>	IP65
<b>Jóváhagyások</b>	IEC, TÜV
<b>Kézi üzemeltetés</b>	Nem
<b>Közegek</b>	Sűrített levegő és semleges gázok
<b>Max. differenciálnyomás</b>	10 bar
<b>Max. ellenőrző nyomás</b>	10 bar
<b>Max. nyomás</b>	10 bar
<b>Max. szállítás</b>	860 l/min
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	60 °C
<b>Min. differenciálnyomás</b>	0 bar

Min. ellenőrző nyomás	2 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-25 °C
Rövidzárlat-védelem	Nem
Test anyaga	Eloxált alumínium
Tömeg	0,43 kg
Tömítések anyaga	NBR, PUR

