



## STANDARD EGYENES CSATLAKOZÓ MŰANYAG

55 000 Sorozat

55040 4

Egyenes csatlakozó, "push-in", 4 mm-es cső


- Poliamid test
- A gyűrű piros vagy fekete acetál műanyagból
- Nitril tömítések
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Kiszerezés	10 pc
Kivitel	I
Külső tömlőátmérő	4 mm
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Acetálgyanta, fekete
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
O-gyűrű anyaga	NBR
Test anyaga	PA
Tömlőminőség	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

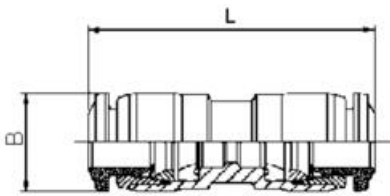

	L	B
55040 4	31	10,0
55040 5	34	12,0
55040 6	35	12,5
55040 6-4	34	12,5
55040 8	37	14,0
55040 8-6	37,5	14,0
55040 8-4	37,5	14,0
55040 10	45	17,0
55040 10-8	44	17,0
55040 10-6	44	17,0
55040 12	49	20,0
55040 12-10	49	20,0
55040 12-8	49	20,0
55040 14	48	21,0
55040 14-12	48	21