



## ADAPTER, SÁRGARÉZ

57 000 Sorozat

57700 5-4

Push-in szűkítő, 5 mm cső – 4 mm




- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között

### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Belső tömlőátmérő</b>	5 mm
<b>Csatlakozás</b>	Push-on önzáró csatlakozó, Ø5 mm
<b>Kiszerezés</b>	10 pc
<b>Kivitel</b>	I
<b>Külső tömlőátmérő</b>	4 mm
<b>Közegek</b>	Sűrített levegő, vákuum
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	80 °C
<b>Megszakítógyűrű anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-20 °C
<b>Nyomástartomány max. értéke</b>	20 bar
<b>Nyomástartomány min. értéke</b>	-0,99 bar
<b>Test anyaga</b>	Nikkelezett sárgaréz
<b>Tömlőminőség</b>	PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP

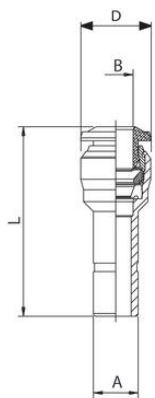

	A	B	L	D
57700 5-4	5	4	29	12,5
57700 6-4	6	4	30	12,5
57700 6-5	6	5	32	12,5
57700 8-4	8	4	33	14,0
57700 8-6	8	6	34	14,0
57700 10-4	10	4	32	17,0
57700 10-8	10	8	38	17,0
57700 12-8	12	8	39	21,5