



L-CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, KÜLSŐ MENET 89000

89 000 Sorozat

89111 1/8-1/8

90°-os push-in szerelvény 1/8" csőhöz + menet




- Pneumatikus tömlőhöz, coll
- Nikkelezett sárgarézből
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és + 80 ° C között

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás	G1/8
Csomagolóanyag	NBR
Jóváhagyások	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Kiszerelés	10 pc
Közegek	Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz
Max. üzemi hőmérséklet	80 °C
Megszakítógyűrű anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Nyomástartomány max. értéke	20 bar
Nyomástartomány min. értéke	-0,99 bar
Száltípus	Swift Fit
Test anyaga	Nikkelezett sárgaréz
Tömlőátmérő	1/8"-slange
Tömlőminőség	PA6, PA11, PA12, polietilén, PUR

Swift Fit

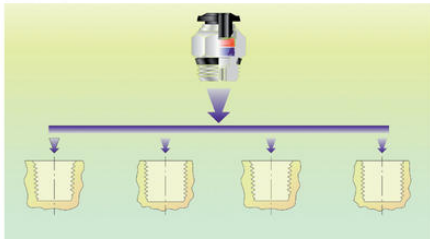

Konisk
NPT
NPTF

Cylindrisk
ISO7
BSPP

Konisk
ISO7
BSPT
PT

Cylindrisk
ISO228
BSP
PF




Snedav ytor



Konkavav ytor



Konvexav ytor



	A	B	L1	L2	CH1	CH2
89111 1/8-1/8	1/8	7,0	18,0	9,0	9	13
89111 1/8-1/4	1/4	8,5	18,0	19,6	9	15
89111 5/32-1/8	1/8	7,0	21,0	18,0	9	13
89111 5/32-1/4	1/4	8,5	21,0	19,5	9	15
89111 1/4-1/8	1/8	7,0	22,5	19,7	11	13
89111 1/4-1/4	1/4	8,5	22,5	19,7	11	15
89111 1/4-3/8	3/8	9,0	22,5	19,7	11	17
89111 5/16-1/8	1/8	7,0	26,5	22,4	12	13
89111 5/16-1/4	1/4	8,5	26,5	22,4	12	15
89111 5/16-3/8	3/8	9,0	26,5	22,4	12	17
89111 3/8-1/8	1/8	7,0	26,5	26,0	14	14
89111 3/8-1/4	1/4	8,5	26,7	26,0	14	15
89111 3/8-3/8	3/8	9,0	24,7	26,0	14	17,5
89111 3/8-1/2	3/8	8,5	26,7	26,0	14	15
89111 1/2-1/4	1/4	8,5	30,5	28,7	16	15
89111 1/2-3/8	3/8	9,0	30,5	26,7	16	17
89111 1/2-1/2	1/2	10,5	30,5	29,2	16	32