



ELOSZTÓ BLOKK, KÉTOLDALÚ

ADAPTERS Sorozat

6048 1/4-1/8-2
KÉTOLDALÚ ELOSZTÓBLOKK


- Alumínium
- Legfeljebb 12 kapcsolat



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|-----------------------------|----------------------------|
| Csatlakozás | G1/4 |
| Kiszerezés | 10 pc |
| Kivitel | I |
| Közegek | Víz, olaj, sűrített levegő |
| Max. üzemi hőmérséklet | 300 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -20 °C |
| Nyomástartomány max. értéke | 100 bar |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar |
| Test anyaga | Alumínium |

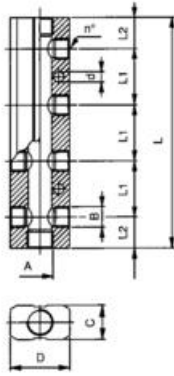

| | A | B | H | C | D | L1 | L2 | L | D |
|----------------|-----|-----|---|----|----|----|------|-----|-----|
| 0048 1/4-1/8-2 | 1/4 | 1/2 | 2 | 18 | 30 | 30 | 17.5 | 85 | 4.5 |
| 0048 1/4-1/8-3 | 1/4 | 1/2 | 3 | 18 | 30 | 30 | 17.5 | 85 | 4.5 |
| 0048 1/4-1/8-4 | 1/4 | 1/2 | 4 | 18 | 30 | 30 | 17.5 | 125 | 4.5 |
| 0048 1/4-1/8-5 | 1/4 | 1/2 | 5 | 18 | 30 | 30 | 17.5 | 155 | 4.5 |
| 0048 1/4-1/8-6 | 1/4 | 1/2 | 6 | 18 | 30 | 30 | 17.5 | 185 | 4.5 |
| 0048 3/8-1/4-2 | 3/8 | 1/4 | 2 | 22 | 38 | 36 | 20.0 | 76 | 5.5 |
| 0048 3/8-1/4-3 | 3/8 | 1/4 | 3 | 22 | 38 | 36 | 20.0 | 112 | 5.5 |
| 0048 3/8-1/4-4 | 3/8 | 1/4 | 4 | 22 | 38 | 36 | 20.0 | 148 | 5.5 |
| 0048 3/8-1/4-5 | 3/8 | 1/4 | 5 | 22 | 38 | 36 | 20.0 | 184 | 5.5 |
| 0048 3/8-1/4-6 | 3/8 | 1/4 | 6 | 22 | 38 | 36 | 20.0 | 220 | 5.5 |
| 0048 1/2-3/8-2 | 1/2 | 3/8 | 2 | 26 | 44 | 40 | 25.0 | 90 | 5.5 |
| 0048 1/2-3/8-3 | 1/2 | 3/8 | 3 | 26 | 44 | 40 | 25.0 | 130 | 5.5 |
| 0048 1/2-3/8-4 | 1/2 | 3/8 | 4 | 26 | 44 | 40 | 25.0 | 170 | 5.5 |
| 0048 1/2-3/8-5 | 1/2 | 3/8 | 5 | 26 | 44 | 40 | 25.0 | 210 | 5.5 |
| 0048 1/2-3/8-6 | 1/2 | 3/8 | 6 | 26 | 44 | 40 | 25.0 | 250 | 5.5 |