



JELZŐTORONY Ø30MM, ELŐRE ÖSSZESZERELT

C30B024H10AGD

Jelzőtorony, 30 MM, 24 V AC/DC



- Kompakt (használatra kész) LED fényjelző oszlop
- A torony a vevő kívánásainak megfelelően épül
- Széles feszültségtartomány
- Nyár -85 dB



TERMÉKLEÍRÁS

Korszerű kivitelű, LED-lámpás fényjelző torony. A torony az ügyfél igényei szerint készül, és beszerelésre kész állapotban szállítható. Négy kivitelben rendelhető: lábbal felszerelt és láb nélküli csőfogalattal, falra szerelhető rögzítőelemmel és gyorsrögzítővel. Alap kivitelben a csőhossz 0–400 mm. Hat színváltozat. A sziréna az oszloptartó tetejére szerelhető.

Position	1	2	3	4	5
Lájsmodulár	OK	OK	OK	OK	OK
Summer fast eller puls	OK	OK	OK	OK	OK
Summer fast/puls	OK	OK	OK	OK	-

Figyelem! A kompakt modellekből minimum tízet kell rendelni.

10 darabnál kisebb mennyiség rendelése esetén az [Eco Modul 40](#) változatot ajánljuk.

RENDELÉSI SZÁM MEGHATÁROZÁSA


A cikkszám meghatározásához írja be a megfelelő betűt/számot a kijelölt négyzetbe. Az 1. pozíció a foglalathoz legközelebbi fénymodult jelenti. A sziréna az oszloptartó tetejére szerelhető, ami azt jelenti, hogy egy fényjelző toronyra legfeljebb egy sziréna szerelhető fel.

Ha a szirénát kombinált folyamatos/pulzáló hangjelzéssel használja, maximum három fénymodul + sziréna használható.

Modell	Färg	Spänning	Socket	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5
C30								
Socketfärg Svart= B Grå= G								
Spänning 24 V AC/DC= 024 110 V AC= 110 230 V AC= 230								
Socket T-socket 0 mm= T00 T-socket 100 mm rör= T10 T-socket 250 mm rör= T25 T-socket 400 mm rör= T40 H-socket 0 mm= H00 H-socket 100 mm rör= H10 H-socket 250 mm rör= H25 H-socket 400 mm rör= H40 V-socket 0 mm= V00 V-socket 100 mm rör= V10 V-socket 250 mm rör= V25 V-socket 400 mm rör= V40 Q-socket 0 mm rör= Q00 Q-socket 100 mm rör= Q10 Q-socket 250 mm rör= Q25 Q-socket 400 mm rör= Q40				Modul A=Grön, fast sken B=Grön, blinkande sken D=Röd, fast sken E=Röd, blinkande sken G=Orange fast sken H=Orange blinkande sken J=Vit, fast sken K=Vit, blinkande sken M=Blå, fast sken N=Blå, blinkande sken R=Gul, fast sken S=Gul, blinkande sken W=Summer, fast ton X=Summer, pulserande ton Y=Summer, fast/pulserande ton *=Ingen modul				

MŰSZAKI ADATOK

Átmérő	30 mm
Felszerelés	Vízszintes
Fényforrás	LED
Kábelbemenet	Kész kábel
Lencse színe	Zöld, Narancs, Vörös
Light type	Zöld LED, Narancsszínű LED, Vörös LED
Max. üzemi hőmérséklet	50 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-30 °C
Színes ház	Fekete
Tápfeszültség	24 V

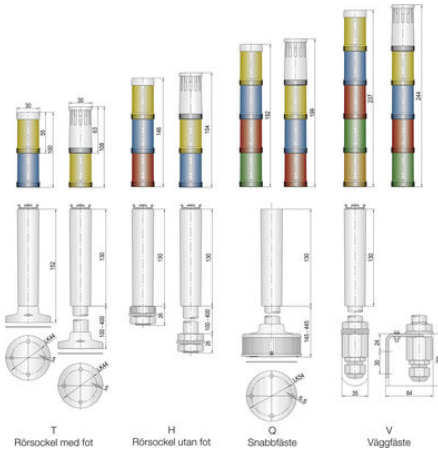

T
Rörsocket med fot

H
Rörsocket utan fot

O
Snabbfäste

V
Väggfäste