



# JELZŐTORONY, FÉLKÖRÍVES 90

## Fényjelző

H90K0243AGD

Jelzőtorony, FÉLKUPOLA, 90, 24 V AC/DC

- Kompakt (használatra kész) LED fényjelző oszlop félköríves kialakításban
- A torony a vevő kívánásainak megfelelően épül
- Széles feszültségtartomány
- Rendkívül jó fényerő és 180 ° -os szögben



### TERMÉKLEÍRÁS

A Half Dome 90 egy falra vagy közvetlenül a gépre szerelhető fényjelző torony. A szürke és krémszínű burkolattal kapható fényjelző tornyot kompletten, az ügyfél igényei szerinti kialakításban szállítjuk. A Half Dome 2–5 fénymodulból álló konfigurációban, külön szirénával is rendelhető. A modulok legnagyobb száma – szirénával együtt – 6. 6 különböző színben, folyamatos és villogó fénnel kapható. A sziréna folyamatos vagy szaggatott hangjelzésre, és 70–90 db hangerőre állítható be.



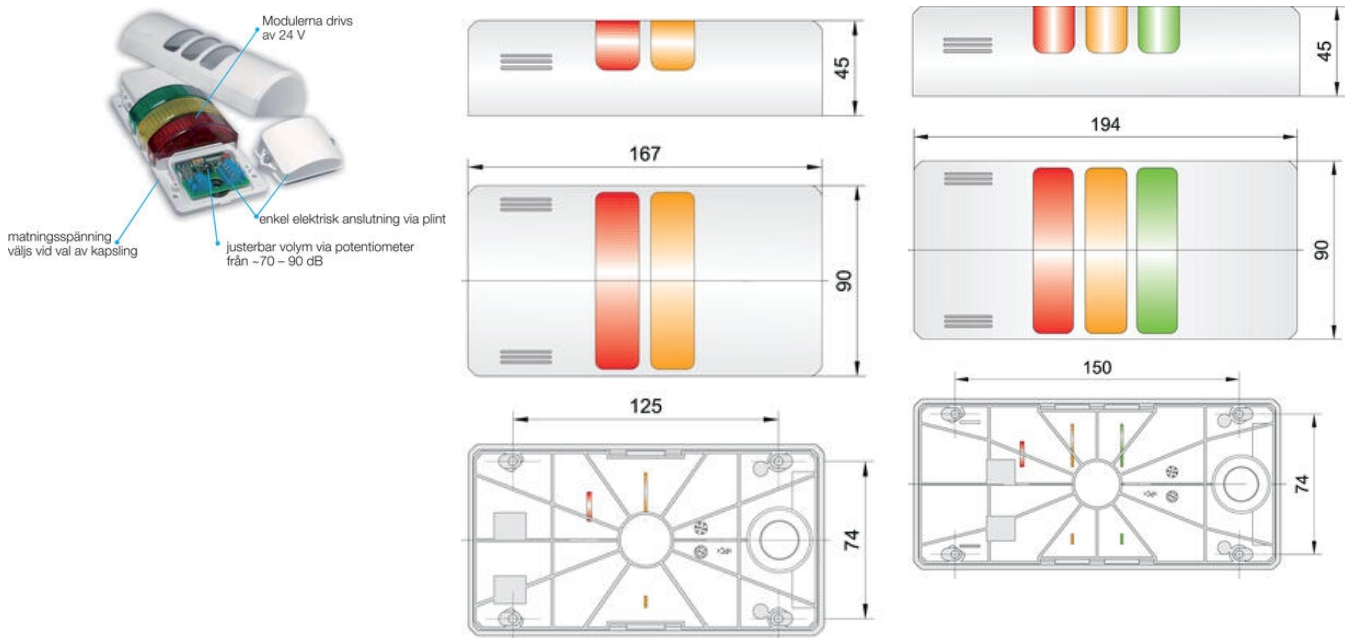
### Rendelési szám meghatározása

A rendelési szám meghatározásához írja be a megfelelő betűt/számot a kijelölt négyzetbe. Az 1. pozíció a csatlakozóréshoz legközelebbi fénymodult jelenti. A szirénát mindig a csatlakozóréstől legtávolabb kell elhelyezni. Egy fényjelző toronyra csak egy sziréna helyezhető.

Merk	Félg	Spänning	Kapsling	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	Position 6
H90									
Kapslingsplåning									
Kapsling									
Spänning									
Kapsling									
Position 1									
Position 2									
Position 3									
Position 4									
Position 5									
Position 6									
Siren									

## MŰSZAKI ADATOK

<b>Átmérő</b>	90 mm
<b>Felszerelés</b>	Fal
<b>Fényforrás</b>	LED
<b>IP-osztály</b>	IP65
<b>Kábelbemenet</b>	Hátoldal
<b>Lencse színe</b>	Zöld, Narancs, Vörös
<b>Light type</b>	Zöld LED, Narancsszínű LED, Vörös LED
<b>Max. névleges áramerősség</b>	0,043 A
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	50 °C
<b>Min. névleges áramerősség</b>	0,043 A
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-30 °C
<b>Színes ház</b>	Ezüst
<b>Tápfeszültség</b>	24 V
<b>Terminálsatlakozás</b>	2,5 mm <sup>2</sup>



**HOUSING COLOUR (1)**

grey	0
chrome	1
black	2

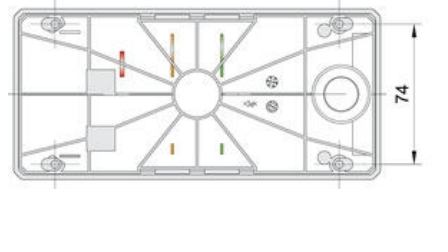
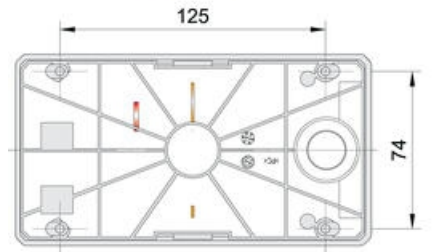
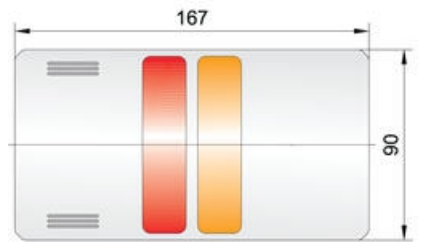
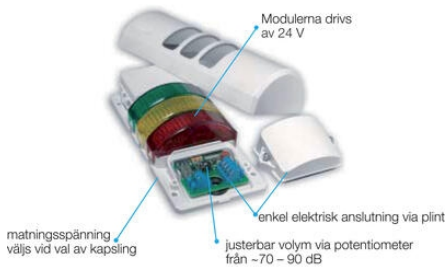
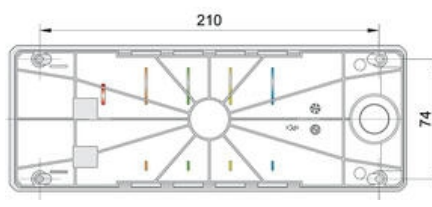
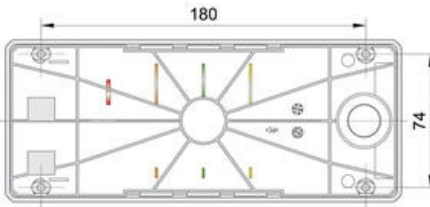

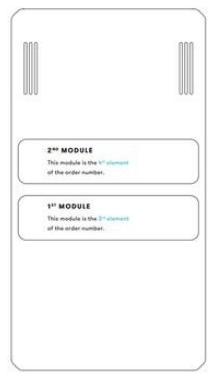
**NOMINAL VOLTAGE (2)**

5 V AC/DC	11
12 V AC/DC	21
180/240 V AC	10
230/240 V AC	20

**MODULES (3-8)**

Module type (3)	
HL - LED steady light	1
HSP - LED flashing light	8
HSE - Flash function, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	01

Light colour (4)	
orange	1
red	2
clear	3
blue	4
green	5
yellow	7

**HOUSING COLOUR (1)**

grey	0
chrome	1
black	2

**NOMINAL VOLTAGE (2)**

5 V AC/DC	11
12 V AC/DC	21
180/240 V AC	10
230/240 V AC	20

**MODULES (3-8)**

Module type (3)	
HL - LED steady light	1
HSP - LED flashing light	8
HSE - Flash function, continuous and pulsing tone, 70-90 dB	01

Light colour (4)	
orange	1
red	2
clear	3
blue	4
green	5
yellow	7

