



ERŐMÉRŐ CELLA, F3270/F3271/F3272

F270 Sorozat

F23703002402

Erőmérő cella 0–227 kg, platformhoz, félig menetes,
2 mV/V, 3 m kábel





- Mérési tartomány 5-4536 kg
- Rozsdamentes acél
- IP67 / IP68
- Nagy pontosság 0.02-0.04%
- Nagy pontosság 0.02-0.04%

TERMÉKLEÍRÁS

Egy robusztus, nagy pontosságú, nagy terheléshez igazított erőmérő cella. Az F4221–F4225 modellekhez, például a silókhöz és a tartályokhoz képest kissé nagyobb terhelések mérésére alkalmas. Egyszerűen alkalmazható a jelenlegi állapotában, egyéb esetben olyan tartozéksomagokat kell használni, mint a csukós lábtámasz vagy a túlterhelés elleni védelemmel ellátott, teljes szerelőlap.

MŰSZAKI ADATOK

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| Anyag | Rozsdamentes acél |
| Elektromos csatlakozás | Kábel 3 m, 4 eres árnyékolt |
| Erőtartomány | 0-227 kg |
| IP-osztály | IP68 |
| Jelkimenetek | 2 mV/V |
| Max. eltérés | 0,04% |
| Max. tápfeszültség, DC | 10 V DC |
| Max. tárolási hőmérséklet | 80 °C |
| Max. üzemi hőmérséklet | 40 °C |
| Méréstechnológia | Huzalfeszítő technika |
| Min. tápfeszültség, DC | 5 V DC |
| Min. tárolási hőmérséklet | -40 °C |
| Min. üzemi hőmérséklet | -10 °C |
| Névleges üzemi | 0,6 mm |
| Túlterhelés | N.L. 200%-a megengedett |

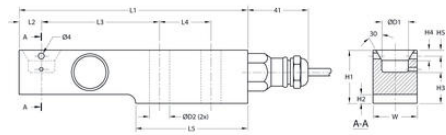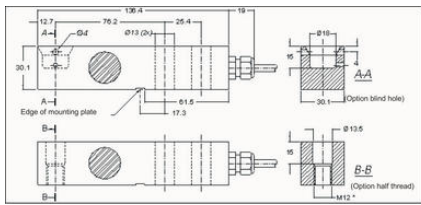

| (kg) | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | W | D1 | D2 |
|--------------|-----|----|-----|----|-----|----|------|------|----|----|----|----|----|
| 5101820/2039 | 155 | 15 | 80 | 35 | 76 | 36 | 6 | 21 | 7 | 4 | 30 | 18 | 13 |
| 5099 | 190 | 21 | 105 | 40 | 93 | 49 | 8 | 28.5 | 6 | 8 | 43 | 25 | 21 |
| 10197 | 245 | 30 | 135 | 50 | 120 | 73 | 12.5 | 42 | 10 | - | 60 | 30 | 27 |