



## RUGALMAS JÁRÓKEREKŰ SZIVATTYÚK 2 BAR

23620-4003

Rugalmas járókerekű szivattyúk




- Max. szállítási mennyiség 50 l/min
- Max. nyomás 2 Bar

### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Burkolat anyaga	Sárgaréz
Csatlakozás	3/8 BSP
Közeghőmérséklet eddig:	70 °C
Közeghőmérséklet ettől:	4 °C
Material impeller	Nitril
Material of axle seal	Nitril
Material of elastomers	Nitril
Material of pump house	Bronz
Max. áramerősség	6 A
Max. nyomás	0,8 bar
Max. szállítás	10 l/min
Max. viszkozitás	80 cP
Seal type	Fésűs tömítés
Suction height dry	1,5 m
Tengely anyaga	Saválló
Tömeg	2,2 kg
Tömítések anyaga	Nitril

**DIMENSIONAL DRAWING & PARTS LIST**

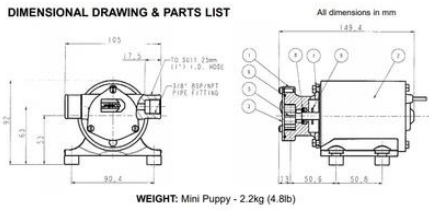

<b>MINI PUPPY PERFORMANCE</b>			
Approximate performance for new pump, running water at 20°C with fully charged battery			
TOTAL HEAD		MINI PUPPY	
m	ft	lpm	UK gpm
2	6.6	6	1.5
4	13	5	1.3
6	19.7	4	1.1
8	26.2	2.8	0.9