



## 1/4" NYOMÁSTÁVADÓK, A10-ES WIKA SOROZAT

A-10 -es sorozat

A10-14182737



- Max. eltérés 1%
- Nyomástartomány 0 ... 1000 bar
- Termékváltozatok mbar nyomásra
- Relatív és abszolút nyomás
- UL tanúsítvány

### TERMÉKLEÍRÁS


Kis kompakt nyomásérzékelők a legtöbb általános alkalmazáshoz. Tartósaka rezgés és a sokk ellen, és magas ellenállást mutatnak az elektromágneses zavarokkal (EMC) szemben. Rendelkezésre állnak M12 vagy DIN-A csatlakozóval, UL tanúsítvánnyal.

- Max. eltérés 1 %
- Kimeneti jel 4-20 mA vagy 0-10 V
- A közeggel érintkező alkatrészek rozsdamentes acélból
- Gépészeti csatlakozás G1/4"A (standard) és egyéb változatok
- Nyomástartomány 0 ... 1000 bar
- Közeghőmérséklet 0...80 °C

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Csatlakozás</b>	Külső
<b>Csatlakozás</b>	G1/4
<b>Elektromos csatlakozás</b>	DIN-A (175301-803)
<b>IP-osztály</b>	IP65
<b>Jeltípus</b>	0–10 V
<b>Jóváhagyások</b>	RoHS, UL
<b>Material Sensor Body</b>	Rozsdamentes acél 316L
<b>Max. tápfeszültség, DC</b>	30 V DC
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	80 °C
<b>Min. tápfeszültség, DC</b>	14 V DC
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	0 °C

<b>Nyomástartomány max. értéke</b>	0,05 bar
<b>Nyomástartomány min. értéke</b>	0 bar
<b>Tömeg</b>	80 g
<b>Tömítések anyaga</b>	NBR
<b>Vízzel érintkező alkatrészek anyaga</b>	Rozsdamentes acél 316L

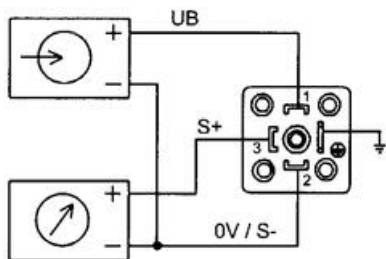

	3-trád, 0-10 V DC
	DIN-kontakt
Matningsspänning UB+	1
Matningsspänning 0V-	2
Signal S+	3
Signal S-	2

