




## FŐKAPCSOLÓ 20-80 A

NS3EB

FŐKAPCSOLÓ, 20 A, 3 PÓLUS

- Érintésvédett csatlakozók
- Lift szerelvények
- Bal menetes Csatlakozócsavarok
- 400 V-ig terjedő elválasztók

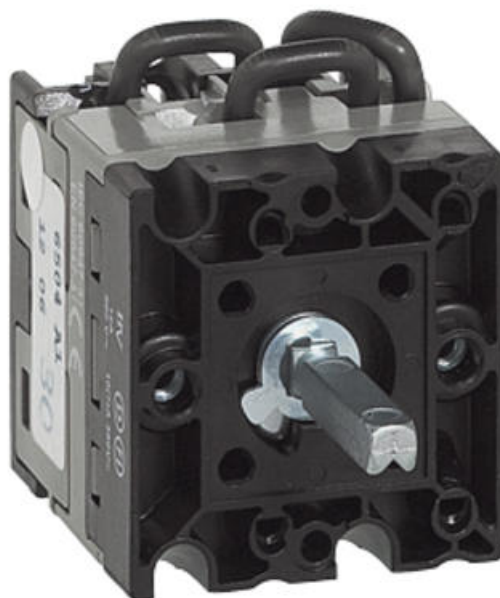

### TERMÉKLEÍRÁS

A BACO főkapcsolója 690 V mellett a névleges megszakítási áramig terjedő terhelések megszakítására képes. Ezenkívül 400 V-ig kielégíti az EN 60947-3 és IEC 947-3 szabvány szakaszolókra vonatkozó követelményeit is. Az alul látható kapcsolók tehát alkalmazhatók főkapcsolóként és nagyfeszültségű kapcsolóként, de szakaszolóként és leválasztó kapcsolóként is, ha a feszültség nem haladja meg a 400 V-ot.

E kapcsolóházak rendelésekor meg kell rendelni a kapcsolókart és a felirattáblát is.

Ezen az oldalon csak néhány olyan főkapcsolót/leválasztó kapcsolót ismertetünk, amelyek PR12 házba vannak beépítve. Ha a PR12 és más bütykös kapcsolóink széles választékára kíváncsi, nézze meg a „Bütykös kapcsolók” című lapot. Itt a Baco 10–250 A-es bütykös kapcsolóinak ismertetése olvasható.

### MŰSZAKI ADATOK

Csatlakozás típusa	Kábelterület 4 mm <sup>2</sup>
IP-osztály	IP20, IP40
Max. tárolási hőmérséklet	70 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Megszakítási kapacitás áramerőssége	20 A
Min. tárolási hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Motor besorolása, AC23	7,5 kW
Motor besorolása, AC3	4 kW
Szigetelési feszültség	690 V (Ui)
Termikus áramerősség AC	20 A

