



CPH AMOS JÁRMŰKAMERA

ORL0199700

Kamera CPH 5100P

- 12 V-os egyenáramú
- IP69K
- Ütés- és rezgésálló
- Új AMOS érzékelő



TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK


Camera Angle	51
Image Format	PAL
IP-osztály	IP68, IP69K
Kábelhossz	600 mm
Max. tápfeszültség, DC	24 V DC
Max. üzemi hőmérséklet	85 °C
Min. tápfeszültség, DC	12 V DC
Min. üzemi hőmérséklet	-40 °C
Vibrációállóság	50 g



Front side 4p molded male connector

Electrical connections

- 1 = Coax core = video
- 2 = Coax shielding = Video GND
- 3 = Red = 12V/DC
- 4 = Black = 0V
- Shield = GND

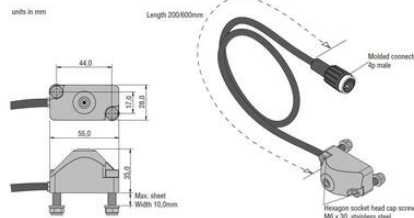


Front side 4p molded male connector

Electrical connections

- 1 = Coax core = video
- 2 = Coax shielding = Video GND
- 3 = Red = 12V/DC
- 4 = Black = 0V
- Shield = GND

units in mm



Length 200/600mm

