INKREMENTÁLIS KÓDOLÓK ENC

ENC sorozat

ENC-1-1-T-24
Inkrementális érzékelő kerékkel 1 pulzus/mm

- Miniatűr tengellyel
- IP50 védelem
- Tápellátás: 5VDC, 12-24VDC ±5%

TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK
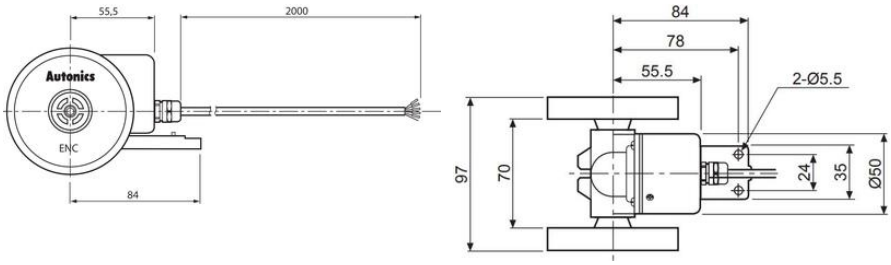
Bemeneti áramerősség névleges feszültségen, típus	80 mA
Felbontás	1 pulz/mm
IP-osztály	IP50
Külső átmérő	50 mm
Max. tárolási hőmérséklet	85 °C
Max. üzemi hőmérséklet	70 °C
Min. tárolási hőmérséklet	-25 °C
Min. üzemi hőmérséklet	-10 °C
Output frequency max	180 kHz
Output signals	A, B
Tömeg	494 g