




SZOLENOID-MŰKÖDTETŐ ERB

ERB sorozat

ERB20-15-6/C

- Bistabil
- Y osztályú tekercselés (90°C)
- Ideális zárt alkalmazásokhoz
- 140N-ig terjedő erő
- Különleges kivitel elérhető

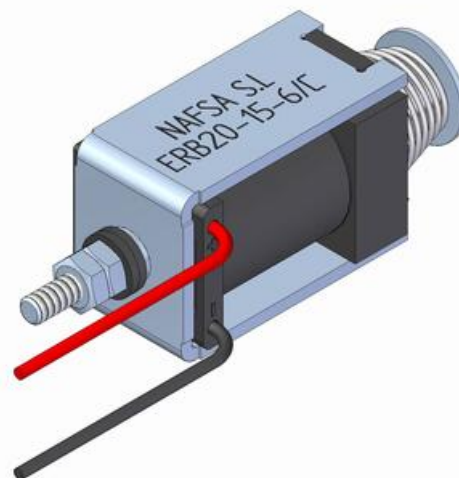


TERMÉKLEÍRÁS

MŰSZAKI ADATOK

Duty cycle	25 %
Feszültség típusa	DC
IP-osztály	IP00
Löket	6 mm
Max. feszültség, DC	205 V
Min. feszültség, DC	6 V
Spring return	Igen
Szigetelési osztály	Y (90°C)
Teljesítmény	10 W
Total weight	47 g

Force-stroke curve (F-S)

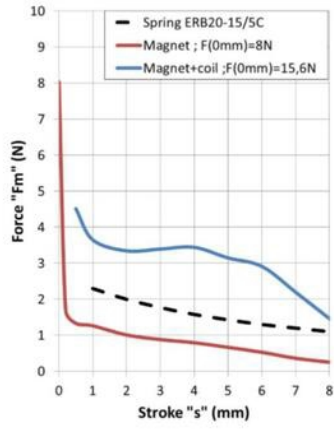

Calculation of the effective force: see pages 1 and 81

Solenoid locked

