



## L CSATLAKOZÓ, FORGATHATÓ, BELSŐ MENET

57 000 Sorozat

57106 4-1/8

Elforg. könyökidom, push-in, 4 mm-es cső + G1/8"




- Nikkelezett sárgaréz
- Nitril tömítések (EPDM-el is kaphatók)
- Nyomás tartomány 20 bar-ig
- Hőmérséklet tartomány -20 és 80 ° C között

### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Csatlakozás                 | G1/8                                      |
| Csomagolóanyag              | NBR                                       |
| Kiszerezés                  | 10 pc                                     |
| Kivitel                     | L                                         |
| Külső tömlőátmérő           | 4 mm                                      |
| Közegek                     | Sűrített levegő, vákuum, víz, gőz (EPDM*) |
| Max. üzemi hőmérséklet      | 80 °C                                     |
| Megszakítógyűrű anyaga      | Nikkelezett sárgaréz                      |
| Min. üzemi hőmérséklet      | -20 °C                                    |
| Nyomástartomány max. értéke | 80 bar                                    |
| Nyomástartomány min. értéke | -0,99 bar                                 |
| Száltípus                   | Hengeres                                  |
| Test anyaga                 | Nikkelezett sárgaréz                      |
| Tömlőminőség                | PA, polietilén, PUR, PTFE, FEP            |

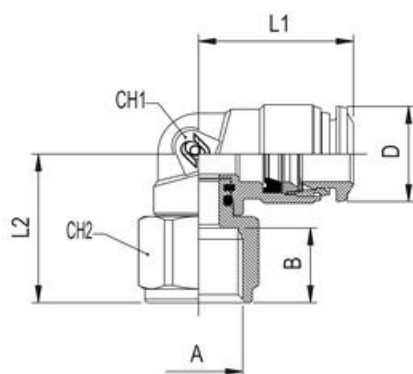

|             | A   | B    | L1   | L2   | CH1 | CH2 | D    |
|-------------|-----|------|------|------|-----|-----|------|
| 57106 4-1/8 | 1/8 | 8,5  | 17,0 | 17,2 | 9   | 13  | 10   |
| 57106 4-1/4 | 1/4 | 11,0 | 17,0 | 19,7 | 9   | 16  | 10   |
| 57106 6-1/8 | 1/8 | 8,5  | 21,0 | 18,9 | 11  | 13  | 12,5 |
| 57106 6-1/4 | 1/4 | 11,0 | 21,0 | 21,4 | 11  | 16  | 12,5 |
| 57106 8-1/8 | 1/8 | 8,5  | 22,5 | 19,4 | 12  | 13  | 14,5 |
| 57106 8-1/4 | 1/4 | 11,0 | 22,5 | 21,9 | 12  | 16  | 14,5 |