




## EGYENES CSATLAKOZÓ SÁRGARÉZBŐL, SZORÍTÓGYŰRŰS

13 000 Sorozat

13485 4-1/8

Egyenes külső menetes adapter, 4 mm-es cső, G1/8"

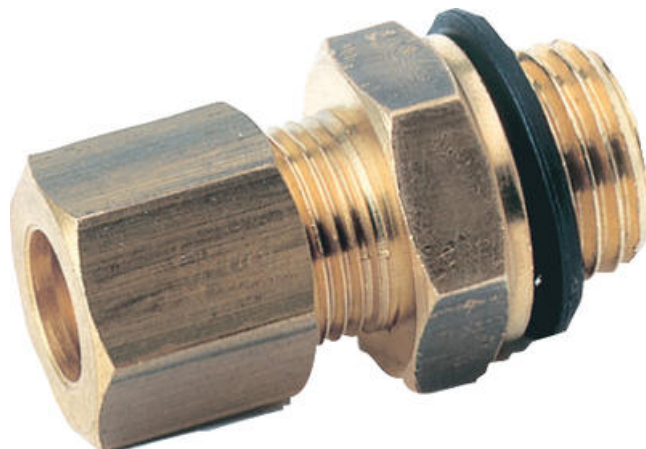


- Hőmérséklet tartomány - 60 és + 300 ° C között
- Víz, olaj és sűrített levegő esetén
- Rögzítőgyűrű, hüvely és test a sárgarézből

### TERMÉKLEÍRÁS

<b>Anyag</b>	Sárgaréz
<b>Közeg</b>	Levegő, semleges gázok és vákuum
<b>Cső típusa</b>	Réz, acél, vas, alumínium, sárgaréz stb. A 10770-es támasztóhüvelynél PA6, PA11 stb. típusú műanyag csövek is használhatók
<b>Menet</b>	Kúpos az ISO 7.1, BS21, DIN 2999 szerint Hengeres az ISO 228 szerinti Metrikus az ISO R/262 szerint
<b>Átmérő</b>	<b>Ajánlott max. nyomás</b>
Ø 4	148 bar
Ø 6	148 bar
Ø 8	128 bar
Ø 10	178 bar
Ø 12	148 bar
Ø 14	113 bar
Ø 16	74 bar
Ø 18	59 bar
Ø 22	39 bar


### EGYENES CSATLAKOZÁS

13485 Egyenes csatlakozás, külső hengeres menet O-gyűrűvel



Rendelési szám	Tömlő/cső	A	L	CH	Csom.
13485 4-1/8	4	1/8	25,5	13	25
13485 6-1/8	6	1/8	27,5	13	25
13485 6-1/4	6	1/4	31,0	17	25
13485 8-1/8	8	1/8	29,0	13	25
13485 8-1/4	8	1/4	31,5	17	25
13485 8-3/8	8	3/8	35,5	22	25
13485 10-1/4	10	1/4	35,0	17	25
13485 10-3/8	10	3/8	39,0	22	25
13485 14-3/8	14	3/8	39,0	22	25
13485 14-1/2	14	1/2	41,0	27	25
13485 22-3/4	22	3/4	48,0	32	10
13485 22-1	22	1	50,5	40	10


#### 13480 Egyenes csatlakozó, külső kúpos menet



Rendelési szám	Tömlő/cső	A	L	CH	Csom.
13480 4-1/8	4	1/8	26,5	11	50
13480 4-1/4	4	1/4	29,5	14	50
13480 6-1/8	6	1/8	28,0	11	50
13480 6-1/4	6	1/4	31,5	14	50
13480 6-3/8	6	3/8	32,0	17	50
13480 8-1/8	8	1/8	30,0	13	50
13480 8-1/4	8	1/4	33,5	14	25
13480 8-3/8	8	3/8	34,0	17	25

13480 10-1/4	10	1/4	36,0	16	25
13480 10-3/8	10	3/8	36,5	17	25
13480 10-1/2	10	1/2	38,0	21	25
13480 12-1/4	12	1/4	36,5	18	25
13480 12-3/8	12	3/8	37,0	18	25
13480 12-1/2	12	1/2	38,5	21	25
13480 14-3/8	14	3/8	38,5	20	25
13480 14-1/2	14	1/2	39,5	21	25
13480 15-1/2	15	1/2	39,5	21	25
13480 16-1/2	16	1/2	42,0	22	10
13480 16-3/4	16	3/4	43,5	27	10
13480 18-1/2	18	1/2	42,5	24	10
13480 18-3/4	18	3/4	44,0	27	10
13480 22-1/2	22	1/2	45,0	30	10
13480 22-3/4	22	3/4	46,5	30	10


#### 13500 Egyenes csatlakozó, belső kúpos menet



Rendelési szám	Tömlő/cső	A	L	CH	Csom.
13500 4-1/8	4	1/8	24,0	14	50
13500 4-1/4	4	1/4	27,5	17	50
13500 6-1/8	6	1/8	26,0	14	50
13500 6-1/4	6	1/4	28,0	17	50
13500 8-1/8	8	1/8	30,0	14	50
13500 8-1/4	8	1/4	28,0	17	50
13500 8-3/8	8	3/8	29,0	20	25
13500 10-1/4	10	1/4	32,0	17	25
13500 10-3/8	10	3/8	32,0	20	25
13500 10-1/2	10	1/2	31,0	24	25
13500 12-1/4	12	1/4	33,0	18	25
13500 12-3/8	12	3/8	32,0	20	25


13500 12-1/2	12	1/2	32,0	24	25
13500 14-3/8	14	3/8	36,0	20	25
13500 14-1/2	14	1/2	34,0	24	25
13500 15-1/2	15	1/2	34,0	24	25
13500 16-1/2	16	1/2	38,0	24	10
13500 16-3/4	16	3/4	40,0	30	10
13500 18-1/2	18	1/2	36,0	24	10
13500 18-3/4	18	3/4	41,0	30	10
13500 22-3/4	22	3/4	40,0	30	10

### 13460 Egyenes csatlakozó, illesztés



Rendelési szám	Tömlő	L	CH	Csom.
13460 4	4	33,0	10	50
13460 6	6	36,0	11	50
13460 8	8	40,0	13	50
13460 10	10	45,5	16	25
13460 12	12	46,5	18	25
13460 14	14	47,0	21	25
13460 15	15	51,0	21	25
13460 16	16	52,0	22	25
13460 18	18	54,0	26	10
13460 22	22	57,0	30	10

### 13465 Áttörések



Rendelési szám	Tömlő/cső	L	L1 max.	CH1	CH2	Csom.
----------------	-----------	---	---------	-----	-----	-------

13465 4	4	49	12,0	10	13	25
13465 6	6	53	12,5	13	14	25
13465 8	8	57	12,5	14	17	25
13465 10	10	64	13,0	19	22	25
13465 12	12	70	17,0	22	22	25
13465 14	14	72	19,0	24	24	25

## MŰSZAKI ADATOK

<b>Anyacsavar anyaga</b>	Sárgaréz
<b>Csatlakozás</b>	G1/8
<b>Kiszerezés</b>	10 pc
<b>Kivitel</b>	I
<b>Külső tömlőátmérő</b>	4 mm
<b>Közegek</b>	Víz, olaj, sűrített levegő
<b>Max. üzemi hőmérséklet</b>	80 °C
<b>Min. üzemi hőmérséklet</b>	-60 °C
<b>Nyomástartomány max. értéke</b>	148,4 bar
<b>Nyomástartomány min. értéke</b>	0 bar
<b>O-gyűrű anyaga</b>	NBR
<b>Test anyaga</b>	Sárgaréz
<b>Tömlőminőség</b>	Rézcső, vascső, acélcső, alumíniumcső, sárgarézcső, PA-tömlő

