



## ÁRAMLÁSÉRZÉKELŐ

AS2-R412026834

Áramlásérzékelő, 4-20mA, IO-link, G3/8", M12 5 pin

- Kimenet IO-Link, analóg, kapcsoló
- Hőmérséklet -20°C ... 60°C
- Nyomás 0 ... 16 bar
- Csatlakozás G3/8 ... G1



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

Control	Electrical
Csatlakozás, levegő	G3/8"
Drain connection	G1/8"
Elektromos csatlakozás	M12, 5 pólusú csatlakozó
Feszültség, DC	24 V
IP-osztály	IP65, IP67
Jóváhagyások	CE, RoHS, UL
Közegek	Air pressure
Max. terhelés	175 mA
Max. üzemi hőmérséklet	60 °C
Max. üzemi nyomás	16 bar
Min. üzemi hőmérséklet	-20 °C
Min. üzemi nyomás	0 bar
Nominal flow	1590 l/min
Szűrőelem	5 µm
Tömeg	1,23 kg

Tömítések anyaga


Nitril

Védőanyag

Poliamid

Vezérlőjel

4-20 mA

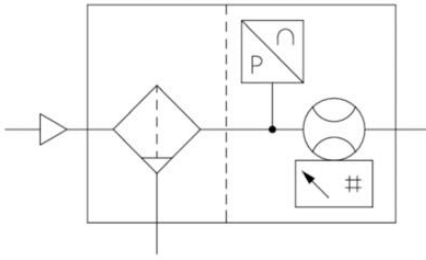

 **IO-Link**

