



## HŐMÉRSÉKLET TÁVADÓK

751929

WPT 7-1929 PT100



- 24 VDC tápegység
- Névleges áramok 13/18 mA
- PT100 bemenet
- DIN sínre szerelhető



### TERMÉKLEÍRÁS

### MŰSZAKI ADATOK

<b>Bemeneti feszültség</b>	24 V DC
<b>Burkolat anyaga</b>	PA
<b>Connection type</b>	Rugós szorító
<b>Felszerelés</b>	DIN sín
<b>Input resistance U / I</b>	1M/240k $\Omega$
<b>Input voltage range</b>	16,8-30 V DC
<b>IP-osztály</b>	IP20
<b>Jóváhagyások</b>	EN 45545-2:2013+A1:2015, EN 50124-1:2017-03, EN 50155:2007-07, EN 50121-3-2:2016-12, EN 61373:2010-09
<b>Méret</b>	6,2×90×115,6 mm
<b>Névleges áramerősség</b>	0,013 A
<b>Temperature range</b>	-40...+70 °C
<b>Tömeg</b>	0,05 kg

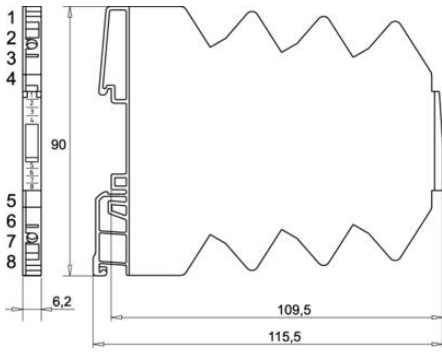

● → Switch On		S1					
Range	Output	1	2	3	4	5	6
-50 - 150°C	0-10V						
-50 - 150°C	0-20mA	●					
-50 - 150°C	4-20mA		●				
0 - 100°C	0-10V			●			
0 - 100°C	0-20mA				●		
0 - 100°C	4-20mA					●	
0 - 200°C	0-10V			●	●		
0 - 200°C	0-20mA			●	●		
0 - 200°C	4-20mA					●	

● → Switch On		S2			
Input configuration		1	2	3	4
2-wire		●	●		
3-wire		●			
4-wire					